


◆ 选型 Type Selection

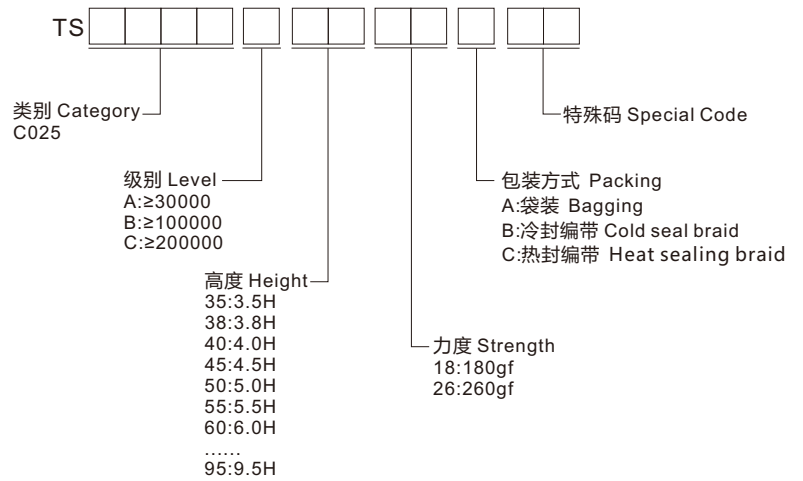

◆ 规格 Specifications

- 使用温度 Operating temperature : -20°C ~ +80°C
- 最大额定值 Maximum rating : 50mA 12V DC
- 最小额定值 Minimum rating : 10μA 1V DC
- 接触电阻 Contact resistance : ≤100mΩ
- 绝缘电阻 Insulation resistance : ≥100MΩ
- 耐电压 Withstand voltage : 250V AC






◆ 材质 Material

- 接触点 Contact point : 铜合金 Copper alloy
- 本体 Ontology : PPA
- 弹片 shrapnel : 不锈钢 Stainless steel
- 盖板 Cover : 铁/铜合金 Iron/copper alloy
- 按钮 Button : PPA

◆ 图表 Diagram

■ TS-C025

H	
3.5	3.8
4.0	4.3
4.5	4.8
5.0	6.0
7.0	8.0
9.0	9.5



安装图
instructions

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Bozhong Electric](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#)
[3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#)
[FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#)
[ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP](#)
[LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#)