


## LOW VOLTAGE DC CABLE



### Specification:

| Model                 | DC.CAB.8400.0200     |
|-----------------------|----------------------|
| DC Socket             | 5.5/2.5 mm           |
| Recommended voltage   | 0 - 48V              |
| Max Current           | 5 A                  |
| Dielectric Strength   | 500 VDC              |
| Operating temperature | -25°C to +70°C       |
| Cord Length           | 2000 mm              |
| Cable Diameter        | 2,00 x 4,10 mm       |
| Wire Diameter         | 2x0,5mm <sup>2</sup> |
| ROHS                  | +                    |

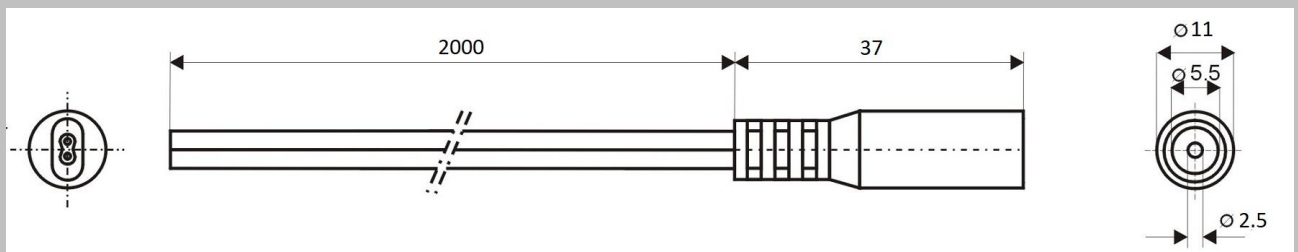

Made in Poland

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:*

*Click to view products by [BQ Cable](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[2R6006A20A120](#) [172-4000](#) [172-4101](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [2R7006A20A120](#) [426055400-3](#) [420680840-3](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#)  
[804001P03M050G](#) [2050KH1-BK](#) [216603-0037](#) [862545-5](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [DC.CAB.8000.0300](#)  
[DC.CAB.6400.0200](#) [AK-ND-C07](#) [AK-ND-C16](#) [DC.CAB.4600.0200](#) [DC.CAB.8400.0020](#) [DC.CAB.4201.0150](#) [DC.CAB.8200.0300](#)  
[DC.CAB.6601.0200](#) [DC.CAB.6601.0020](#) [DC.CAB.4201.0200](#) [DC.CAB.8010.0020](#) [AK-ND-C12](#) [AK-ND-C06](#) [DC.EXT.4200.0300](#)  
[DC.EXT.6200.0300](#) [DC.EXT.8200.0300](#) [DC.CAB.8400.0500](#) [DC.EXT.8610.0100](#) [DC.EXT.4600.0300](#) [AK-ND-C08](#) [AK-ND-C01](#)  
[DC.CAB.6201.0200](#) [DC.CAB.8610.0020](#) [DC.CAB.8600.0500](#) [DC.EXT.8200.0500](#) [DC.CAB.8010.0150](#) [DC.EXT.6200.0100](#)  
[DC.CAB.8410.0300](#) [DC.EXT.4200.0200](#) [AK-ND-C14](#) [AK-ND-C11](#) [DC.EXT.8610.0500](#) [CEYBG](#)