


LOW VOLTAGE DC CABLE



Specification:

Model	DC.EXT.0200.0100
DC Socket	5,5x2,1mm [center positive]
DC Plug	5,5x2,1mm [center positive]
Recommended voltage	0 - 48V
Max Current	5A
Dielectric Strength	500 VDC
Operating temperature	-20°C to +70°C
Cord Length	1000mm
Cable Diameter	2x2mm
Wire Diameter	2x0,5mm ²
ROHS	+

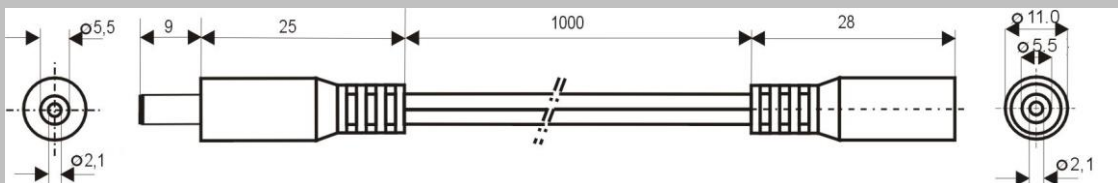

Made in Poland

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [BQ Cable](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[2R6006A20A120](#) [172-4000](#) [172-4101](#) [172-7443-E](#) [21033836407](#) [2J-1865A](#) [426055400-3](#) [MN47A4BC01M010](#) [H-OU-2](#) [420680840-3](#)
[426451500-3](#) [P162PT4-36](#) [1-832692-4](#) [FJ-VSP 3M](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [426040200](#) [H-OU-27](#) [1700019464](#) [FJ-VSP 10M](#)
[MN47B4BC01M040](#) [H-OU-20](#) [2-836917-8](#) [867566-1](#) [804001P03M050G](#) [2031KK2-BK](#) [2050KH1-BK](#) [58257-1069](#) [216603-0037](#) [1011147](#)
[1011324](#) [1012028](#) [BXC-10567](#) [172-2555](#) [32102-022800-200-RS](#) [P29000-M2](#) [P29004-M2](#) [AK-SC-31](#) [AK-SC-32](#) [H-IN-10](#)
[DC.CAB.0201.0150](#) [DC.CAB.0301.0150](#) [DC.CAB.0610.0150](#) [DC.CAB.0700.0150](#) [DC.CAB.1000.0150](#) [DC.CAB.1000.0300](#)
[DC.CAB.1100.0150](#) [DC.CAB.1400.0150](#) [DC.CAB.1410.0150](#) [DC.CAB.1500.0150](#) [DC.CAB.1811.0150](#)