

# 6\*6 插件

H=4. 3/5/6/7/8/9/10



## 产品规格

工作方式:  
触点形式:  
安装方式:

瞬时接触  
单刀单掷  
直立插式

## 机械性能

动作力:  
电气寿命:

250 ± 50gf  
50,000次

## 工作环境

环境温度:  
环境湿度:

-25~+70℃  
(40℃) ≤ 95%

## 电气性能

额定电负荷:  
耐受电压:  
接触电阻:  
绝缘电阻:  
行程:

50mA @ 12V DC  
250VAC / 1分  
50mΩ Max.  
100MΩ Min.  
0.25 ± 0.1mm

## 物料



5. 手柄:  
4. 盖放:  
3. 簧片:  
2. 底座:  
1. 接线片:

GP. PA66 黑色  
铁镀镍  
覆银铜  
GP. PA66 黑色  
H62Y 表面镀银


## 包装

散装:  
内包装:  
外包装:



塑料袋  
纸箱

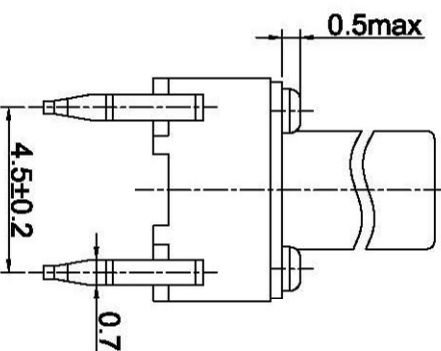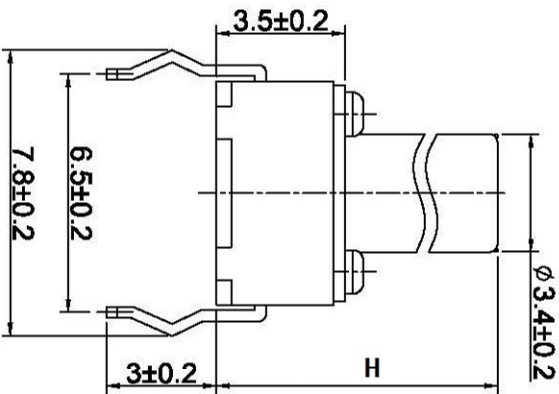

## CIRCUIT DIAGRAM



## P.C.B. LAYOUT

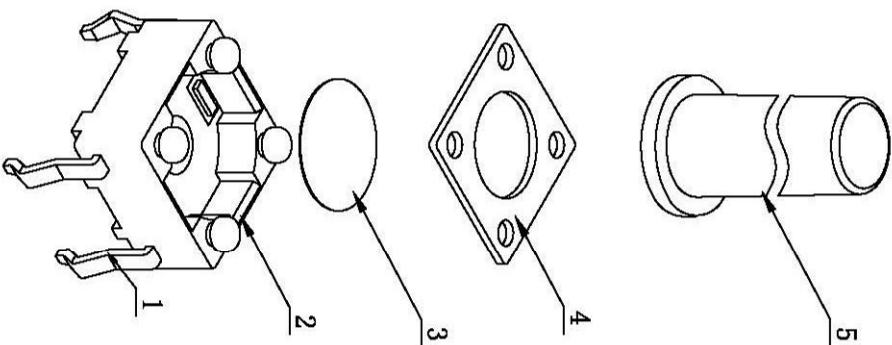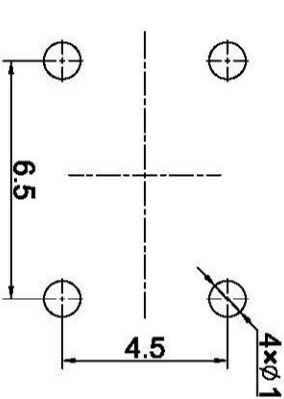

# 深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14EE22E				敖余达	
比例	大小	Dimensions are shown in (inches)		绘制	敖余达
1:1	A4			审核	徐君辉
2018.09.30					

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#)