



4. 5*4. 5 边二脚

H=3. 8/5/6/7/8/9



产品规格

瞬时接触
单刀单掷
直立插式

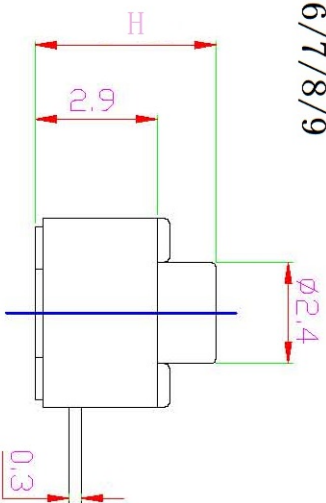

机械性能

动作力:
250 = 50gf
电气寿命:
100, 000次

工作环境


环境温度:
-25~+70°C
环境湿度:
(40°C) ≤ 95%

电气性能

额定电负荷:
50mA @ 12V DC
耐压:
250VAC / 1分
接触电阻:
100mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
0. 25± 0. 1mm

物料

5. 手柄:
GP. PA66黑色
4. 盖板:
铁镀锌
3. 簧片:
不锈钢覆银
2. 底座:
GR. PA66黑色
1. 接线片:
H62Y t=0. 3镀银

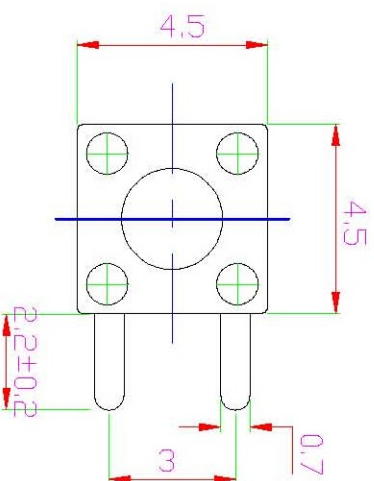

CIRCUIT DIAGRAM

包装

散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				散余达	
比例		大小		绘制	
1:1		A4		审核	
Dimensions are shown in millimeters (inches)				2018.09.30	
				徐君辉	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#)
[LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)
[KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#)
[FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)