



## 4. 5\*4. 5 边二脚

H=3. 8/5/6/7/8/9



### 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立插式

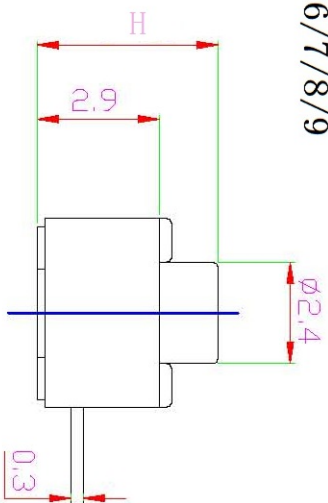

### 机械性能

动作力: 250=50gf  
 电气寿命: 100, 000次


P.C.B. LAYOUT

### 工作环境

环境温度: -25~+70°C  
 环境湿度: (40°C) ≤95%

### 电气性能

额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
 耐压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.25±0.1mm

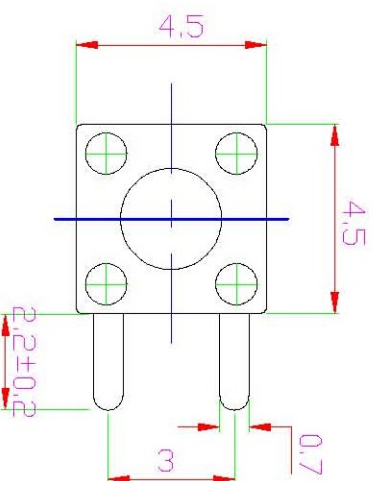

CIRCUIT DIAGRAM

**物料**  
 5. 手柄: GP. PA66黑色  
 4. 盖板: 铁镀锌  
 3. 簧片: 不锈钢覆银  
 2. 底座: GP. PA66黑色  
 1. 接线片: H62Y t=0.3镀银

**包装**  
 散装: 塑料袋  
 内包装: 纸箱  
 外包装: 纸箱

# 深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				敖余达	
比例	大小	Dimensions are shown in millimeters (inches)		绘制	敖余达
1:1	A4	2018.09.30		审核	徐君辉

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#)  
[ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA](#)  
[LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#)  
[KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [5GTH96561](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#)  
[FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)  
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#)  
[Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)