



## 4. 5\*4. 5 边二脚

H=3. 8/5/6/7/8/9



### 产品规格

瞬时接触  
单刀单掷  
直立插式

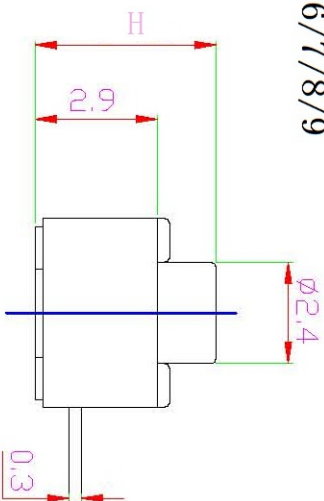

### 机械性能

动作力:  
250 = 50gf  
电气寿命:  
100, 000次


P.C.B. LAYOUT

### 工作环境

环境温度:  
-25~+70℃  
环境湿度:  
(40℃) ≤ 95%

### 电气性能

额定电负荷:  
50mA @ 12V DC  
耐压:  
250VAC / 1分  
接触电阻:  
100mΩ Max.  
绝缘电阻:  
100MΩ Min.  
行程:  
0. 25± 0. 1mm

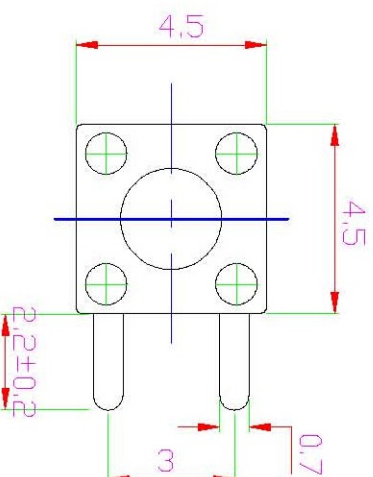

CIRCUIT DIAGRAM

物料  
5. 手柄:  
GP. PA66黑色  
4. 盖板:  
铁镀锌  
3. 簧片:  
不锈钢覆银  
2. 底座:  
GR. PA66黑色  
1. 接线片:  
H62Y t=0. 3镀银

包装  
散装  
内包装:  
外包装:

塑料袋  
纸箱

# 深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				敖余达	
比例		大小		绘制	
1:1		A4		敖余达	
Dimensions are shown in millimeters (inches)				审核	
2018.09.30				徐君辉	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J](#) [SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#) [Y97LT25BADBFP](#)