

6*6 防水插件

产品规格

工作方式: 瞬时接触
 触点形式: 单刀单掷
 安装方式: 直立插件

机械性能

动作力: 250±50gf
 电气寿命: 100,000 次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
 环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能




额定电负荷: 50mA @ 12V DC
 耐压: 250VAC /1分
 接触电阻: 100mΩ Max.
 绝缘电阻: 100MΩ Min.
 行程: 0.3±0.15mm

物料



7. 手柄: GP. PA66
 6. 盖板: GP. PA66
 5. 橡胶垫: 橡胶
 4. 防水膜: PIF薄膜
 3. 簧片: 不锈钢
 2. 基座: GP. PA66
 1. 接线片: H62Y T=0.3

包装


散装
 内包装: 塑料袋
 外包装: 纸箱

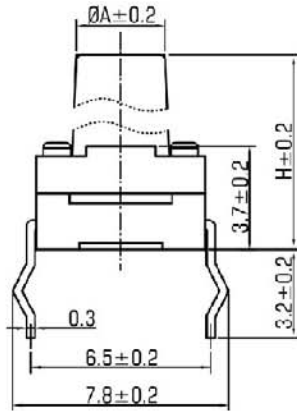

P. C. B. LAYOUT



CIRCUIT DIAGRAM



型号说明: TSW061GH-250

系列名称 ———— 按力代码
 规格代号 ———— 开关高度
 ———— 安装型式

H	4.3	4.5	4.8	5	5.5	6	6.4	6.5	6.6	7	7.3	7.5	8	8.5
A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
H	8.8	9	9.5	9.7	9.9	10	10.3	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
A	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3
H	14	14.5	15	15.5	15.6	16	16.5	17	17	17.5	18	18.5	19	
A	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	2	3	3.2	3	3.1	

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	敖余达
				绘制	敖余达
比例	大小	Dimensions are shown:mm(inches)		审核	徐君辉
1:1	A4				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)