

6\*6防水 贴片

产品规格

工作方式: 瞬时接触  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 250±50gf  
 电气寿命: 100,000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃  
 环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能






额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
 耐电压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 100mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.30±0.1mm

物料


7. 盖板: GP.PPA 咖啡色  
 6. 手柄: GP.PPA 咖啡色  
 5. 橡胶垫: 橡胶  
 4. 防水膜: PIF薄膜  
 3. 簧片: 覆银不锈钢  
 2. 底座: GP.PPA 咖啡色  
 1. 接线片: H62Y t=0.3镀银

包装

散装: 塑料袋  
 内包装: 纸袋  
 外包装: 纸箱

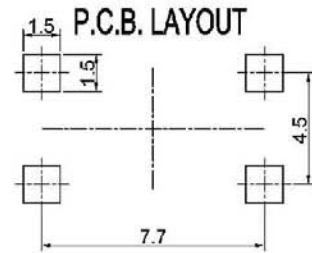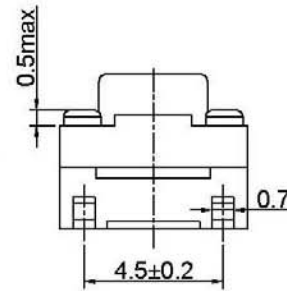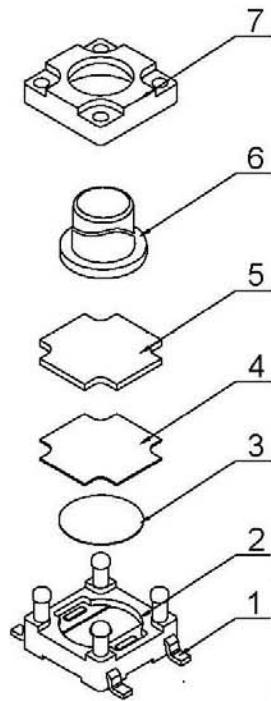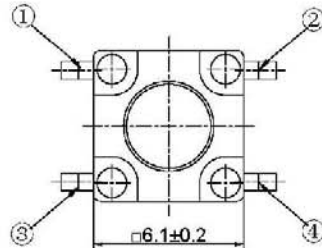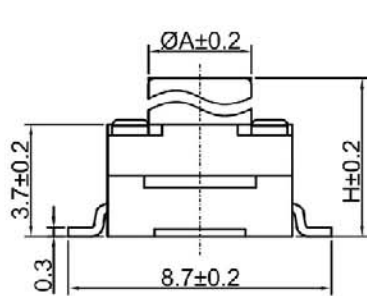

CIRCUIT DIAGRAM



型号说明: TSW063GH-250K

系列名称 — 产品颜色  
 规格代号 — 按力代码  
 安装型式 — 开关高度

H	4.3	4.5	4.8	5	5.5	6	6.4	6.5	6.6	7	7.3
A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3	3.2	3.1	3.2	3.2
H	7.5	8	8.5	8.8	9	9.5	9.7	9.9	10	10.3	10.5
A	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	敖余达
KH14FE22E				绘制	刘荣胜
比例	大小	Dimensions are shown: mm (inches)		审核	徐君辉
1:1	A4	2014. 02. 20			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)  
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)  
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)  
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)  
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)  
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)