

**产品规格**

工作方式: 瞬时接触  
 触点形式: 单刀单掷  
 安装方式: 直立插式

**机械性能**

动作力: 230 ± 50gf  
 电气寿命: 10 0000次

**工作环境**

环境温度: -25~+70℃  
 环境湿度: (40℃) ≤ 95%

**电气性能**






额定电负荷: 50mA @ 12V DC  
 耐电压: 250VAC /1分  
 接触电阻: 50mΩ Max.  
 绝缘电阻: 100MΩ Min.  
 行程: 0.35 ± 0.1mm

**物料**

8. 盖板: GP, PA66 黑色  
 7. 手柄: GP, PA66 黑色  
 6. 橡胶垫: 橡 胶  
 5. 防水膜: PTF薄膜  
 4. 防水内手柄: GP, PA66 黑色  
 3. 簧片: 覆银铜  
 2. 底座: GP, PA66 黑色  
 1. 接线片: H62Y 表面镀银

**包装**

散装: 塑料袋  
 内包装: 散纸  
 外包装: 纸箱

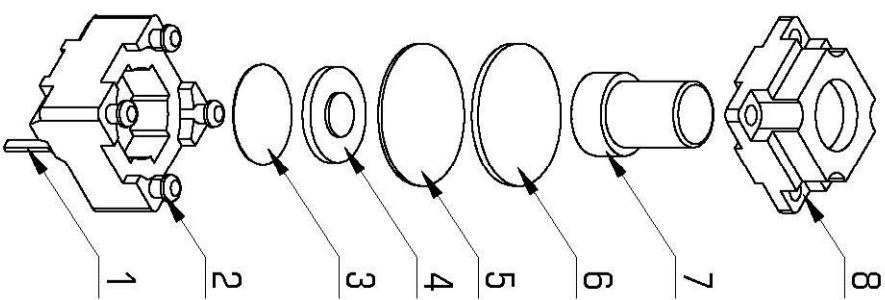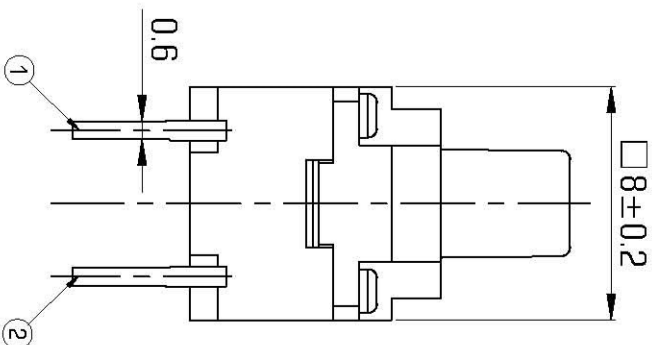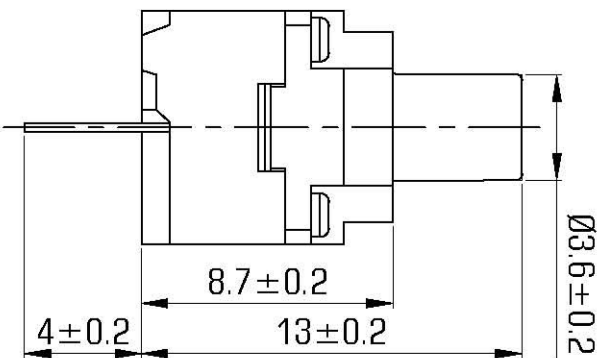

深圳市博瑞泰电子有限公司

版本		视图		设计	
KH14FE22E				绘制	
大小		Dimensions are shown in (inches)		审核	
A4		2018.11.06		徐君辉	
比例		1:1		散余达	
				徐君辉	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#)  
[ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#)  
[3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [5GSH92001](#) [5GTH9658222](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#)  
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSM4JSMLXTR](#) [FSM4JSMXL](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)  
[Y97HS12A5RAFP](#) [Y97BT23B2HAFP](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#)  
[Y78B42324FP](#) [Y33R21116FPLFT](#) [Y31B43131FPLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y71243251FP](#) [Y33R31119FPLFT](#) [Y97HS12A5TAFP](#)  
[PTS638SK25SMTR2LFS](#)