

机械性能

动作力: 250±50gf
 电气寿命: 50000次

工作环境








环境温度: -30°C~85°C

电气性能

额定电流: 0.1A
 额定电压: DC12V
 接触电阻: ≤80mΩ
 绝缘电阻: ≥100MΩ
 耐压强度: AC250V 50Hz/1min

物料

- A. 按钮: PA46
- B. 梅花护套: LCP
- C. 盖板: SUS
- D. 底座: PA10T
- E. 接触垫片: 复银铜
- F. 弹片: 复银不锈钢
- Q. 嵌件: 磷铜

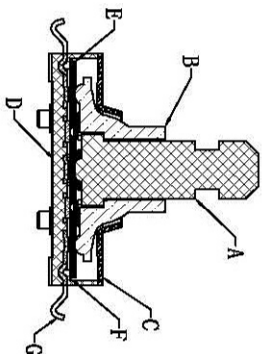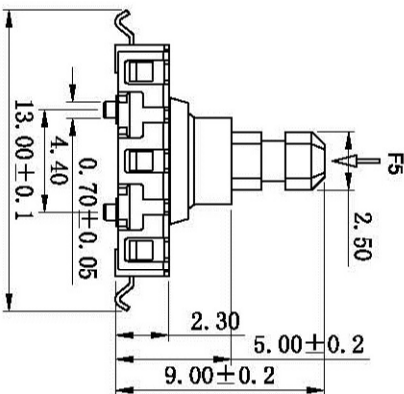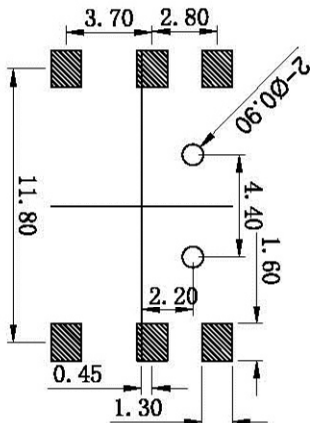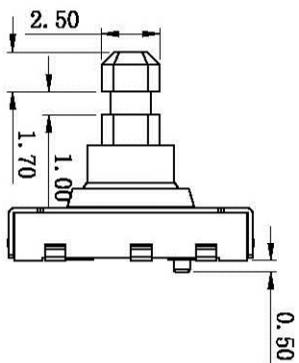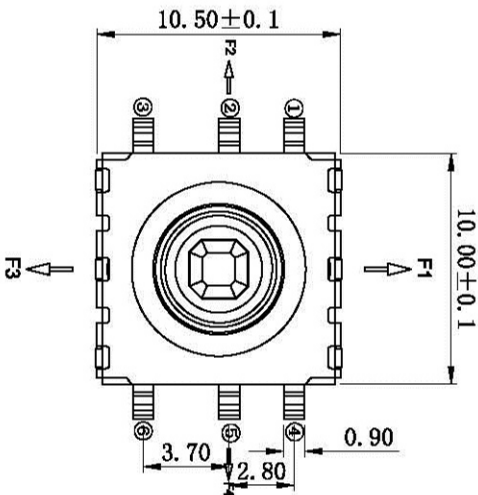

■ 电路图

	①	②	③	④	⑤	⑥
F1	□	□	□	○		
F2	□	□	□		○	
F3	□	□	□			○
F4	□	□	□			
F5	□	□	□			

版本

视图


设计

敖余达

比例

大小

Dimensions are shown mm (inches)



绘制

敖余达

1:1

A4

审核

徐君辉

深圳市博瑞泰电子有限公司

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [BRIGHT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)