

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL




客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION **CD-20x10x10c**

編號  
SERIAL NO. **NO. CF1026132231**

日期  
DATE **2023年6月12日**

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
		
DATE: 2023/6/12		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

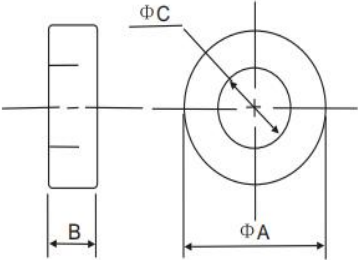
联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886

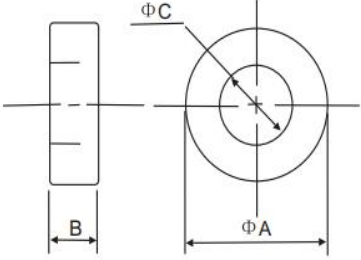
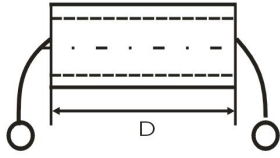



# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CD-20x10x10c	編號 SERIAL NO.	NO. CF1026132231
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  		A	20.00 ± 0.5 mm
		B	10.00 ± 0.3 mm
		C	10.00 ± 0.3 mm
2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;			
<input type="checkbox"/> L	AL>20 μ h	TEST FREQ	1KHZ, 0.25V, 100 Ω
<input type="checkbox"/> Q			測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
<input type="checkbox"/> Z			<input checked="" type="checkbox"/> HP-4342A <input checked="" type="checkbox"/> MQ-172
			2. LCR-METER: <input checked="" type="checkbox"/> TH2826
			3. IMPEDANCE ANALYZER: <input type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> LCR-
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%
繞線: WINDING			4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2826A
			5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A
3. 备注 NOTE			
項目 Item	標準值 Standard Value		
平均磁路長度Le (cm)	43.56		
有效截面積Ae (cm <sup>2</sup> )	48		
磁芯常數 (mm <sup>-1</sup> )	0.906		
有效體積Ve (mm <sup>3</sup> )	2092.5		
4. 包裝 PACKAGING:  內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上標籤 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).			

# 檢 測 數 據

## INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CD-20x10x10c					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1026132231						
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): =							<input checked="" type="checkbox"/> L		AL>20 μ h		1KHZ, 0. 25V, 100 Ω		
							<input type="checkbox"/> Q				0		
							<input type="checkbox"/> Z				Z1=      KHZ MHZ		
											Z4=      KHZ MHZ		
							溫 度 TEMP		25±5°C	濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							繞 线: WINDING		0				
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)						
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	
		20					20	10	10				
+		/					0.5	0.3	0.3				
-		/					0.5	0.3	0.3				
1		24.6					19.98	10.03	10.02				
2		25.6					19.92	10.01	10.03				
3		24.7					20.04	10.04	10.01				
4		25.8					19.96	10.13	10.05				
5		25.9					19.92	10.00	9.99				
6		24.9					20.08	10.14	9.97				
7		25.9					20.04	10.02	10.05				
8		24.6					20.08	10.05	10.05				
9		25.2					20.04	10.07	9.99				
10		24.7					20.02	10.11	10.00				
X		25.2					20.01	10.06	10.02				
Y/N		Y					Y	Y	Y				
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS TH2826A							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL		
													

# 阻抗 - 频率曲线

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY ( Z-Y )

规格 ITEM	CD-20x10x10c			编号 SERIAL NO.	NO. CF1026132231					
材质特性： MATERIAL CHARACTERISTICS										
材料 牌号 Material	初始磁 导率 Initial Permeability	比损耗因数 Relative loss factor	饱和磁感强度 Saturated induction density	剩磁 Remanence	减落因数 Disaccom modation factor	比温度系 数 Relative Temperat ure coeffici	居里温度 Curie Tempera -ture	电阻率 Electric a-l Resistiv i-ty	使用范围 Applied Frequenc y Range	密度 Densit y
Unit symbol	$\mu_i$ $\pm 20\%$	$\tan \sigma / \mu_i$	T	mT	Df	°C	Tc (°C)	$\rho$ ( $\Omega \cdot m$ )	F Mhz	d g/cm <sup>3</sup>
Z9	12000	<8*10 <sup>-6</sup>	>360(25°C)	110	<2*10 <sup>-6</sup>	0-70	>110	0.15	-	4.9
测试条件； TESTING CONDITION;					检测 INSPECTION	复核 CHECK	确认 APPROVAL			
1. 测试仪器： TH2826A Testing Equipment:										
2. 测试频率区间： Testing Frequency Range:										
3. 测试绕组： Testing Coil Specification:										

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [canfeng manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CSR9-170B](#) [CUF9-230C](#) [CSR9-200D](#) [CSR9-160B](#) [CUF9-250D](#) [CSR9-190C](#) [CUF9-300D](#) [CFS9-36\\*9.4\\*28\\*14.8-2.0](#) [CNF-50A](#) [CRH-16x50.8x8](#) [CFN40-26\\*9\\*20.6\\*17.5-2.6](#) [CF2-40x25x15](#) [CF2-80x50x25](#) [CF2-50x32x20-100](#) [CF2-59\\*40\\*20](#) [CD-20x10x10c](#) [CT2-26x28.5x13](#) [CN65-40.5x15x27.4](#) [CT2-36x15x23](#) [CSR9-130B](#) [CD-50x25x20](#) [CF2-32x20x10](#) [CRH-16x28x10](#) [CT2-28x28x16](#) [CF2-30x20x10](#) [CT9-16x8x9](#) [CRH-22.5x29x13.8](#) [CRH-14.2x20x9.5](#) [CT2-36x23x13](#) [CSR9-25x12x15](#) [CNF-100](#) [CT2-18x8x10](#) [CT2-25x8x15](#) [CT2-16x10x10](#) [CRH-14x15x7.2](#) [CRH-15x12x10.5](#) [CRH-22x24x15](#) [CNF-130A](#) [CSR9-80A](#) [CT9-25x20x15](#) [CRH17.5x28.5x11.5](#) [CRH17.5x28.5x10.5](#) [CT2-22.5x8x13.8](#) [CRH-22x20x15](#) [CRH14.2x28.5x9](#) [CFS9-28X13X20X11-7.2](#) [CRH-14.2x28.5x4.5](#) [CT2-22x8x14](#) [CNF-65](#) [CT2-28x13x16](#)