

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱  
CUSTOMER

客戶料號  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CRH-3.5x4.7x1.2

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1025657105

日期  
DATE

2024年5月6日

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
DATE: 2024/5/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886

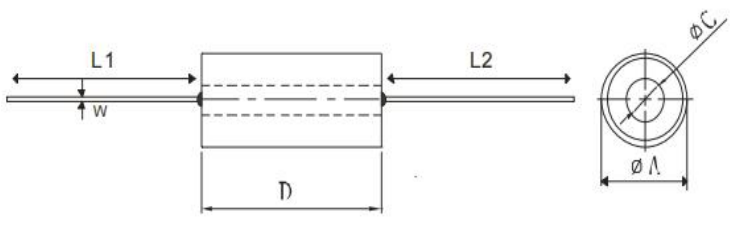



# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH-3.5x4.7x1.2	編號 SERIAL NO.	NO. CF1025657105	
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  		A	3.50 mm	
		B	4.70 mm	
		C	0.80 mm	
		D		
		E		
		F		
		G		
		2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;		
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	測試儀器 TESTING INSTRUMENTS	
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ 1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172	
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1= / Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ 2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826
	Z2= 40 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ 3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%	4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B
繞線: WINDING	Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS		5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A	
3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:				
項目 Item		標準值 Standard Value		
一處缺陷的面积 Area of a breakage		≤ 1mm <sup>2</sup>		
總缺陷面积 ALL area of the breakage		≤ 2mm <sup>2</sup>		
缺陷深度 The depth of the breakage		≤ 0.4mm		
毛刺长度 The length of burr		≤ 0.2mm		
4. 包裝 PACKAGING:  內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上標籤 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).				

# 檢 測 數 據

## INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CRH-3.5x4.7x1.2					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025657105					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): =							<input type="checkbox"/> L					
							<input type="checkbox"/> Q				KHZ MHZ	
							<input checked="" type="checkbox"/> Z		Z1= / Ω MIN    KHZ 25MHZ		Z1=    KHZ MHZ	
									Z2=40 Ω MIN    KHZ 100MHZ		Z4=    KHZ MHZ	
							溫 度 TEMP		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
							繞 线: WINDING		Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS			
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
				40			3.5	4.7	0.8			
+				/								
-				0								
1				50.4			3.50	4.71	0.80			
2				51.0			3.49	4.70	0.81			
3				49.8			3.48	4.72	0.80			
4				50.4			3.49	4.70	0.79			
5				50.5			3.49	4.70	0.81			
6				50.1			3.49	4.70	0.80			
7				49.2			3.50	4.71	0.80			
8				50.4			3.51	4.72	0.80			
9				51.9			3.51	4.73	0.80			
10				53.2			3.50	4.69	0.80			
X				50.7			3.50	4.71	0.80			
Y/N				Y			Y	Y	Y			
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL	
												



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [canfeng manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CSR9-170B](#) [CUF9-230C](#) [CSR9-200D](#) [CSR9-160B](#) [CUF9-250D](#) [CSR9-190C](#) [CUF9-300D](#) [CFS9-36\\*9.4\\*28\\*14.8-2.0](#) [CNF-50A](#) [CRH-16x50.8x8](#) [CFN40-26\\*9\\*20.6\\*17.5-2.6](#) [CF2-40x25x15](#) [CF2-80x50x25](#) [CF2-50x32x20-100](#) [CF2-59\\*40\\*20](#) [CD-20x10x10c](#) [CT2-26x28.5x13](#) [CN65-40.5x15x27.4](#) [CT2-36x15x23](#) [CSR9-130B](#) [CD-50x25x20](#) [CF2-32x20x10](#) [CRH-16x28x10](#) [CT2-28x28x16](#) [CF2-30x20x10](#) [CT9-16x8x9](#) [CRH-22.5x29x13.8](#) [CRH-14.2x20x9.5](#) [CT2-36x23x13](#) [CSR9-25x12x15](#) [CNF-100](#) [CT2-18x8x10](#) [CT2-25x8x15](#) [CT2-16x10x10](#) [CRH-14x15x7.2](#) [CRH-15x12x10.5](#) [CRH-22x24x15](#) [CNF-130A](#) [CSR9-80A](#) [CT9-25x20x15](#) [CRH17.5x28.5x11.5](#) [CRH17.5x28.5x10.5](#) [CT2-22.5x8x13.8](#) [CRH-22x20x15](#) [CRH14.2x28.5x9](#) [CFS9-28X13X20X11-7.2](#) [CRH-14.2x28.5x4.5](#) [CT2-22x8x14](#) [CNF-65](#) [CT2-28x13x16](#)