

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱
CUSTOMER

客戶料號
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION **CRH-3.5x6x0.8**

編號
SERIAL NO. **NO. CF1025657109**

日期
DATE **2024年5月6日**

出圖 DRAWING		
發行 ISSUE	復核 CHECKED	核準 APPROVAL
DATE: 2024/5/6		

承認 CUSTOMER APPROVAL



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com

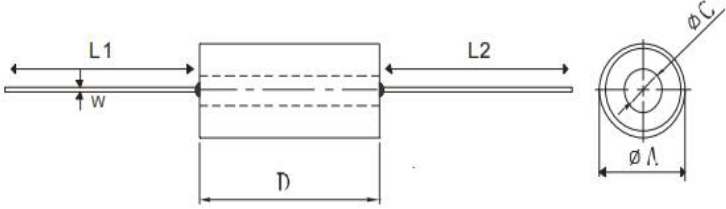
联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

規格 ITEM	CRH-3.5x6x0.8	編號 SERIAL NO.	NO. CF1025657109
1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm); 		A	3.50 ± 0.2 mm
		B	
		C	0.80 ± 0.2 mm
		D	0.60 ± 0.3 mm
		W	1.35 ± 0.02 mm

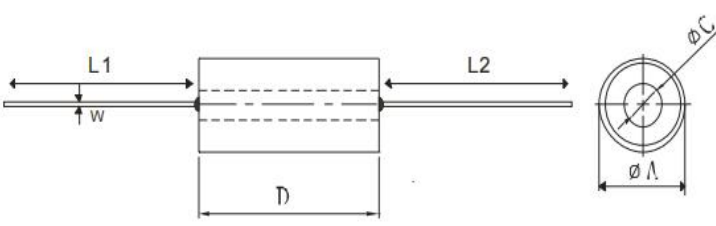



2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;				
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ		測試儀器 TESTING INSTRUMENTS
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ	1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1= / Ω MIN 25MHZ	KHZ	Z3=	KHZ MHZ
	Z2=70 Ω MIN 100MHZ	KHZ	Z4=	KHZ MHZ
溫度 TEMP	25±5℃	濕度 HUMIDITY	60±8%	2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826 3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826
繞線: WINDING				4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B 5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A

3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKAGE:	
項目 Item	標準值 Standard Value
一處缺陷的面积 Area of a breakage	≤1mm ²
总缺陷面积 ALL area of the breakage	≤2mm ²
缺陷深度 The depth of the breakage	≤0.4mm
毛刺长度 The length of burr	≤0.2mm

4. 包裝 PACKAGING: 內包裝採用泡塑盒, 外包裝採用紙箱, 每箱產品外面都蓋上標籤 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector).

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

規 格 ITEM	CRH-3.5x6x0.8					編 號 SERIAL NO.	NO. CF1025657109					
1. 形壯尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): =							<input type="checkbox"/> L					
							<input type="checkbox"/> Q				KHZ MHZ	
							<input checked="" type="checkbox"/> Z		Z1= / Ω MIN KHZ 25MHZ		Z1= KHZ MHZ	
									Z2=70 Ω MIN KHZ 100MHZ		Z4= KHZ MHZ	
溫度 TEMP							25±5°C		濕 度 HUMIDITY		60±8%	
繞 线: WINDING												
項 目 ITEM	电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS						尺 寸 DIMENSION(unit:mm)					
	Q	L(μH)	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F
				70			3.5		0.8	0.6		
+				/			0.2		0.2	0.3		
-				0			0.2		0.2	0.3		
1				88.2			3.50		0.80	0.60		
2				89.3			3.49		0.80	0.60		
3				87.2			3.51		0.80	0.60		
4				88.1			3.49		0.80	0.61		
5				88.3			3.49		0.80	0.60		
6				87.7			3.51		0.80	0.61		
7				86.0			3.51		0.80	0.60		
8				88.2			3.51		0.80	0.60		
9				90.8			3.51		0.80	0.60		
10				93.1			3.50		0.80	0.61		
X				88.7			3.50		0.80	0.60		
Y/N				Y			Y		Y	Y	Y	
2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A							檢 測 INSPECTION		復 核 CHECK		確 認 APPROVAL	
												

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [canfeng manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[CSR9-170B](#) [CUF9-230C](#) [CSR9-200D](#) [CSR9-160B](#) [CUF9-250D](#) [CSR9-190C](#) [CUF9-300D](#) [CFS9-36*9.4*28*14.8-2.0](#) [CNF-50A](#) [CRH-16x50.8x8](#) [CFN40-26*9*20.6*17.5-2.6](#) [CF2-40x25x15](#) [CF2-80x50x25](#) [CF2-50x32x20-100](#) [CF2-59*40*20](#) [CD-20x10x10c](#) [CT2-26x28.5x13](#) [CN65-40.5x15x27.4](#) [CT2-36x15x23](#) [CSR9-130B](#) [CD-50x25x20](#) [CF2-32x20x10](#) [CRH-16x28x10](#) [CT2-28x28x16](#) [CF2-30x20x10](#) [CT9-16x8x9](#) [CRH-22.5x29x13.8](#) [CRH-14.2x20x9.5](#) [CT2-36x23x13](#) [CSR9-25x12x15](#) [CNF-100](#) [CT2-18x8x10](#) [CT2-25x8x15](#) [CT2-16x10x10](#) [CRH-14x15x7.2](#) [CRH-15x12x10.5](#) [CRH-22x24x15](#) [CNF-130A](#) [CSR9-80A](#) [CT9-25x20x15](#) [CRH17.5x28.5x11.5](#) [CRH17.5x28.5x10.5](#) [CT2-22.5x8x13.8](#) [CRH-22x20x15](#) [CRH14.2x28.5x9](#) [CFS9-28X13X20X11-7.2](#) [CRH-14.2x28.5x4.5](#) [CT2-22x8x14](#) [CNF-65](#) [CT2-28x13x16](#)