


TERMINAL
PART NO:2510T
MATERIAL: PHOS.
THICKNESS: 0.2MM
PLATING: TIN 40U" MIN
WIRE RANGE:(AWG) 24#-28#
INSULATION O.D.: 1.57 MIN
RATES CURRENT: 3A AC/DC,
RATED VOLTAGE: 250 AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -25°C TO+85°C

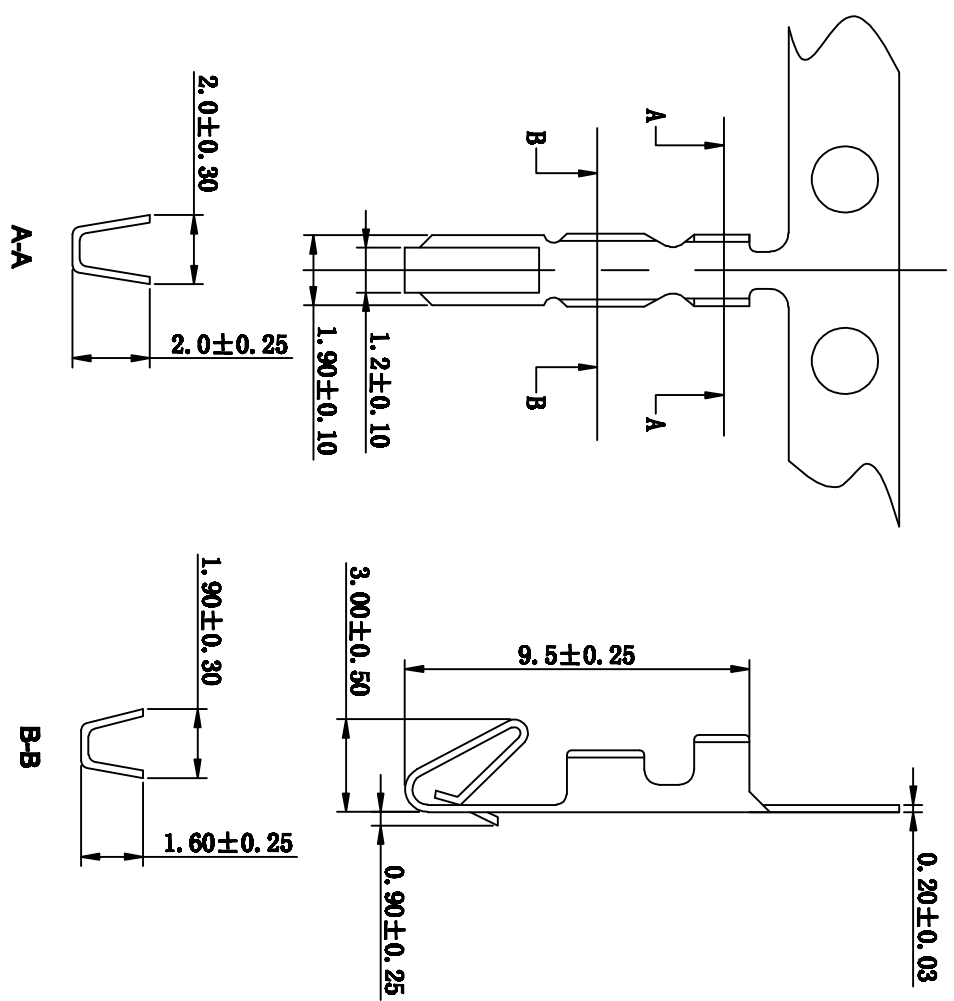

TOLERANCE TABLE

.0	± 0.20
.00	± 0.10
.000	± 0.05

APPROVED:	DATE:	TITLE:	
CHECKED:	DATE:	2510T	
DRAMN:	DATE:	CLIENT P/N	/
LYF	2008-04-07	UNIT	SCALE
		mm	Free
		FILE NO.	REV.
		Chantw-2510-0002	A

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SP](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/109H02](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#)