


客户确认	
日期	

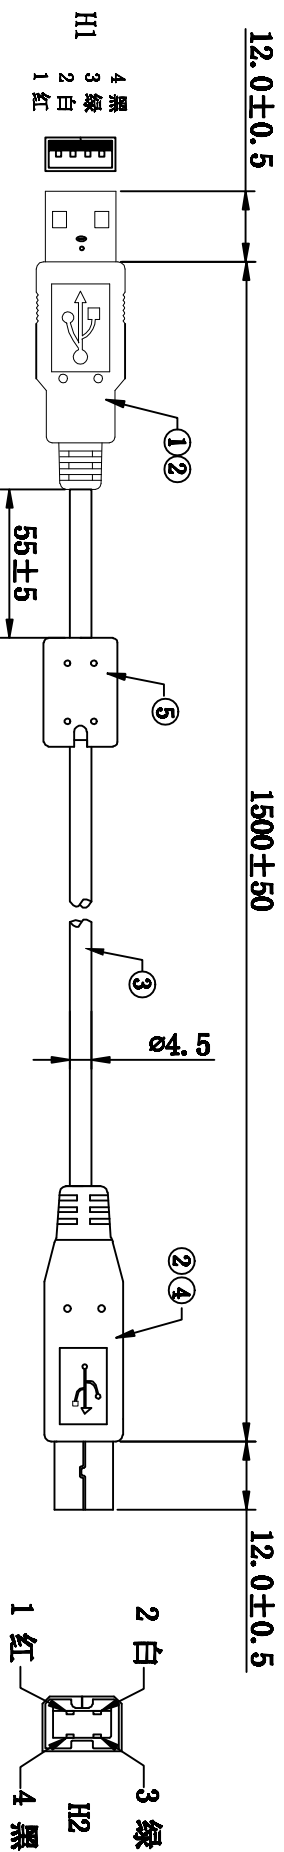


测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 5\Omega$
5. 摇摆测试: 上下左右45度, 各一次.

接点表:

H1	H2
1 红	1 白
2 白	2 绿
3 绿	3 黑
4 黑	4 红

铁壳 地线 铁壳

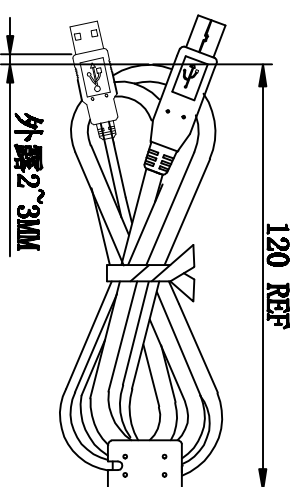

绕线图示

3	CKM-003
2	CKM-002
1	CKM-001

6	PE袋 230*115*0.06 带锁扣 自封袋 有气孔	1	PCS	/
5	磁环 12*20*5.6	1	PCS	/
4	USB-B/M-2*2P 焊线式 白胶芯	1	PCS	/
3	USB线: 2725#28/1P+#24*2C+AL+64编 贝吉色 Ø4.5	1500	mm	/
2	插头料: PVC-45P 贝吉色	21	g	/
1	USB-A/M-4P 焊线式 白胶芯	2	PCS	/

核准:	日期:	业务:	日期:	品名规格:
YAN	2016-11-7			2H/USB-A/M-4P+USB-B/M-2*2P+USB线 L=1500mm
制图:	日期:	客户料号	单位	mm
YAN	2016-11-7	/	mm	比例 /
代码	代码	图纸编号:	S002020046	版本 C
				/

深圳市矽科盟实业有限公司
CKM™ CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[S060820206](#) [B-3100F34P-E800](#) [ECC220138EU](#) [B-3102R50P-A000](#) [B-3002N34P-0110](#) [S060820136](#) [2501S-14P](#) [1251R-5P](#) [B-3100F40P-0800](#) [3961R-3P](#) [310S-60P](#) [B-3000F40P-0800](#) [S002020078](#) [B-3000F08P-0800](#) [S143820001](#) [9-EDK0009P-0000](#) [B-3000F34P-E800](#) [B-3100F26P-E800](#) [S087020014](#) [B-3102S30P-A000](#) [DDBH015PMA003](#) [U-USBAR04P-M002](#) [B-3100F34P-0800](#) [S092120002](#) [B-3100F50P-0800](#) [ECC132524EU](#) [B-3100F24P-E800](#) [B-3100F40P-E800](#) [B-3100F50P-E800](#) [B-3100F24P-0800](#) [B-3000F24P-0800](#) [B-3000F50P-0800](#) [B-3000F24P-E800](#) [B-3000F40P-E800](#) [B-3000F50P-E800](#) [B-3102R40P-A000](#) [B-3000F20P-0800](#) [ECC168960EU](#) [B-3102R10P-A000](#) [B-3002R44P-0110](#) [CKMBZP00022-1](#) [S087020006](#) [B-3100F16P-E800](#) [CKMBZP00022-4](#) [S002020046](#) [S007250002](#) [S007220121](#) [B-3000F26P-0800](#) [CKMBZP00022-2](#) [CKMBZP00022-3](#)