



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	2017-10-18
△	B版	新增包装方式	2017-10-24
▽	C版	原R30072529变更为R30072763/去掉固定器	2017-11-24

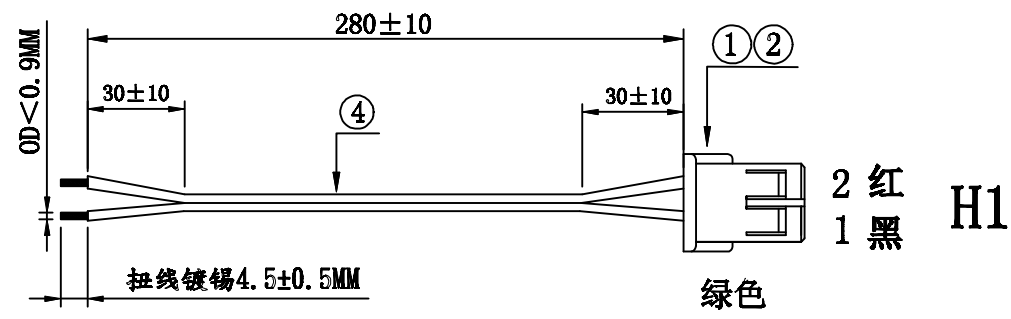

注意事项:

1. 线材H1端分线37±2mm, 剥芯线2.5^{+0.5}mm, 后打压2511T端子,
 2. 线材尾端扭线上锡4.5±0.5mm
 3. 按要求穿壳
 4. 端子与线材的铆压拉力须大于2.0Kg/F
 5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆。
 - ▽ 6. 款胶壳颜色不能划线, 只能用日端来料对应的颜色。
- △ 包装方式: 200PCS/把用PE膜包住锡头对折, 如右图。



序号	材料规格	用量	单位	代码
3	UL1007#26-2C 红黑并线	293	mm	/
2	2511T (172031-M2)	2	PCS	/
1	2511H-2P(N1020-9402) 绿色	1	PCS	/

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 1H/2511H-2P绿+上锡4.5mm+1007#26并线 L=280MM			
制图:	日期:	客户料号			
luli-Liu	2017-10-16	单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007210120		版本

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)