


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-11-28
△	B版	新增包装方式	2017-12-16

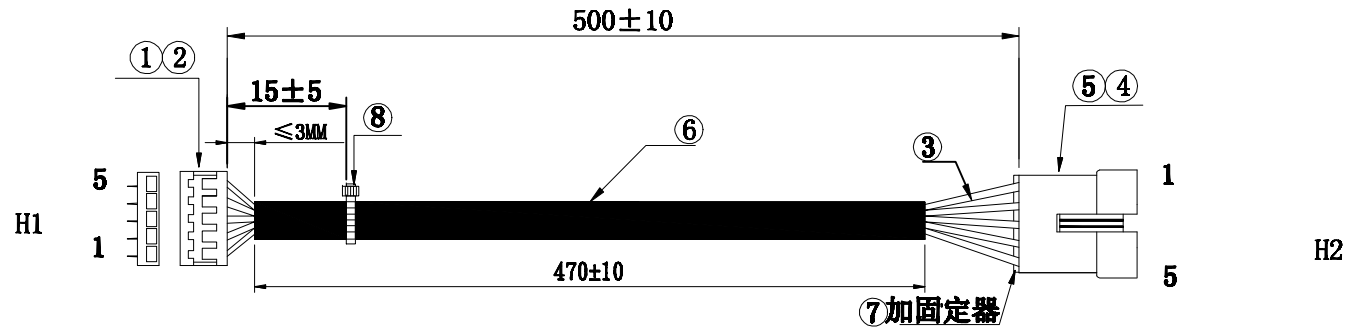

注意事项:


1. H1端芯线剥 $2.5^{+0.5}_0$ MM, 打压SAN90T端子; H2端剥 $3.0^{+0.5}_0$ MM打压2508T端子。
2. 依配线表穿胶。

备注:

1. 导通阻抗 $<3\Omega$, 绝缘阻抗 $20M\Omega$ 。DC300V。
2. 端子拉力 $\geq 2.5KG$ 。
3. 公母壳插力不大于 $8N/孔$, 拔力不小于 $3N/孔$ 。
- △ 4. 包装方式: 25PCS/扎对折, 如右图。

接点表:

H1	1	2	3	4	5
H2	1	2	3	4	5
颜色	红	白	绿	黑	黄



包装图

8	尼龙扎带3.0*100MM 白色	1	PCS	YS01
7	固定器2508H-5P (SM5p母壳固定器)	1	PCS	HF04
6	PVC管 $\phi 6*470MM$	470	mm	GRT0
5	端子2508T (SM-T) 公 镀锡	5	PCS	HF04
4	胶壳2508H-5P (SM-5P) 黑色	1	PCS	HF04
3	UL1007#26 TS 红白绿黑黄	各515	mm	XS
2	端子SAN90T (JC20-T) 镀锡	5	PCS	JD
1	胶壳SAN90H-5P (JC20-5P) 白色	1	PCS	JD
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	C _{kmtw} 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD	
审核:	日期:		
制图:	日期:	品名规格: 2H/SAN90H-5P+2508H-5P+ UL1007#26 L=500MM	
夏胜六	2017-11-28	客户料号	样品编号201709240
		单位 mm	比例 /
图纸编号: S007220197		版本 B	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)