


客户确认	
日期	

标记	✓	版次	A版	变	更	内	容	日期	2018-03-09
							新版图面		

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 2\Omega$

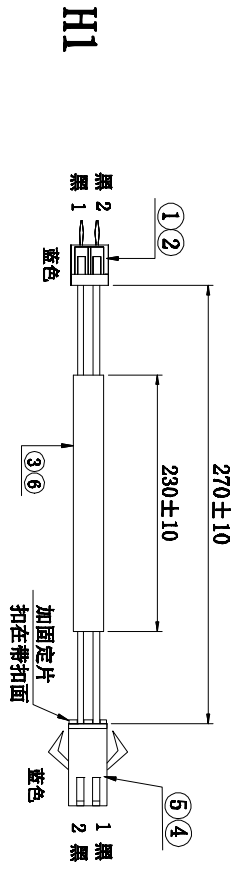

注意事项:

1. H1剥2. $2^{+0.3}_{-0}$ mm, 打压SCN180T
2. H2剥3. $0^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压2507T
3. 端子拉力3kg
4. SML胶壳插拔力: 插力大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔
5. 插头不分正负极

7	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色镀片)	1	PCS	
6	内径 $\phi 3.5$ PVC套管 黑色 300V 105度 (GET-300) L=230MM	1	PCS	
5	2507T 母端子 (SM-Y端子)	2	PCS	
4	2507H-2P 公壳 蓝色 (SM-2P 胶壳)	1	PCS	
3	UL1007#24 黑	283*2	mm	
2	SCN180 T (SCN-T) 镀锡	2	PCS	
1	SCN180H-2P (SCN2.5) 蓝色	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

审核:

制图:

夏胜六 2018-03-09

深圳市灿科盟实业有限公司
CKM CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD

品名规格: 2H/SCN180H-2P蓝色+2507H-2P蓝色
+1007#24L=270MM

客户料号		样品编号	201802067
单位	mm	比例	/
图纸编号:	SC07220223	版本	A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)