


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-21

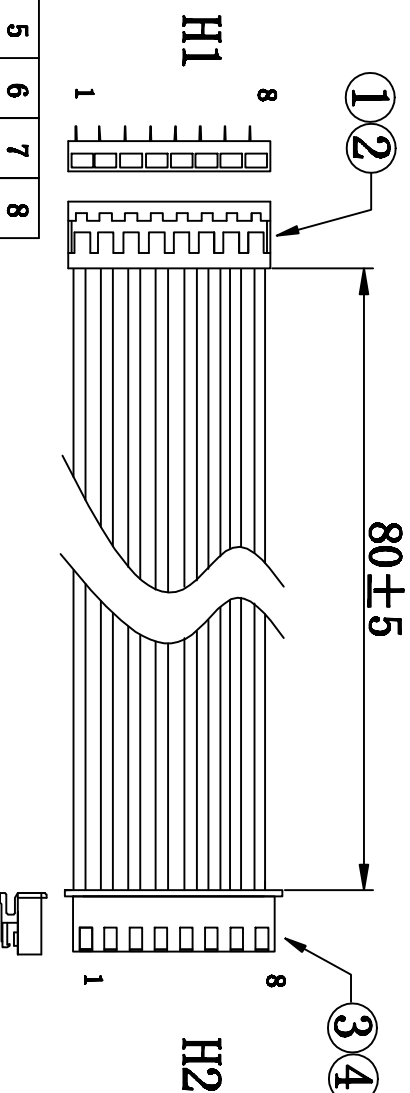

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑

注意事项:

1. 线材H1端剥线 2.5 ± 0.5 mm打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 2.5 ± 0.3 mm打压2501T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于3.0Kg/F

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

5	UL1430#24 黑	90*8	mm	WL00
4	2501T	8	PCS	JD00
3	2501HB-8P 白色	1	PCS	JD00
2	SCN90° T	8	PCS	JD00
1	SCN90H-8P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD				
业务:	日期:					
制图: 夏胜六	日期: 2018-03-21	品名规格: 2H/SCN90H-8P+2501H-8P带扣+1430#24 L=80MM				
客户料号	单位	mm	比例	/	样品编号	201709236
图纸编号	S007220229	版本	A			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)