


客户确认	
日期	

标记	版次	变	更	内	容	日期
/	A版			新	版图面	2020-07-14

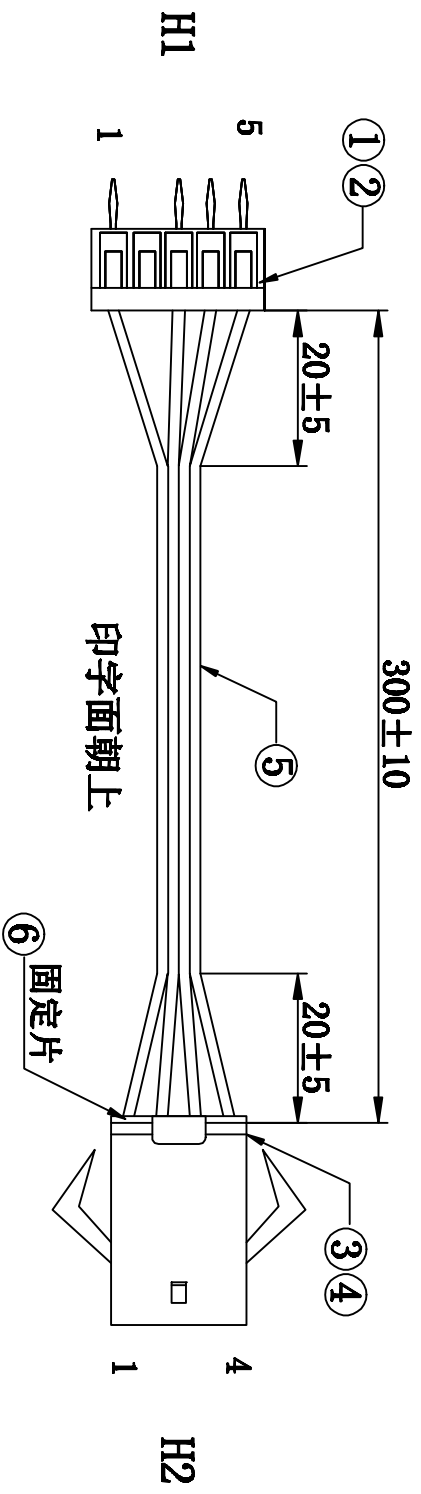


注意事项:

1. H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0.5}$ mm后, 打压SAN180T, 并按图示要求穿壳
2. H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0.5}$ mm后, 打压2507T, 并按图示要求穿壳
3. SM胶壳选用华富品牌
4. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
5. SM公母胶壳插拔力, 插入力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔.
6. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
7. 包装方式: 100PCS/扎用气泡片包住H1端, 如右图.

接线表:

H1	1	2	3	4	5
H2	1		2	3	4

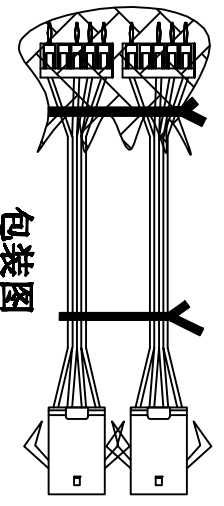

6	2507H-4P 公壳固定器 红 (SM-4PST红色锁片)	1	PCS	/
5	UL2468#26-4C 蓝白排	315	mm	/
4	2507T 母端子	4	PCS	/
3	2507H-4P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	/
2	SAN180T 端子	4	PCS	/
1	SAN180H-5P 白色 (SAN-5P)	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

批准: _____ 日期: _____

审核: _____ 日期: _____

制图: _____

SXA

2020-07-14

品名规格: 2H/SAN-5P+2507H-4P+UL2468#26蓝白排 L=300mm

客户料号

单位 mm 比例 /

图纸编号 S007220346 版本 A

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)