


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
▽	A版	新版图面	2016-10-26
▽	B版	修改USB-A, Micro 5P模型	2017-12-11

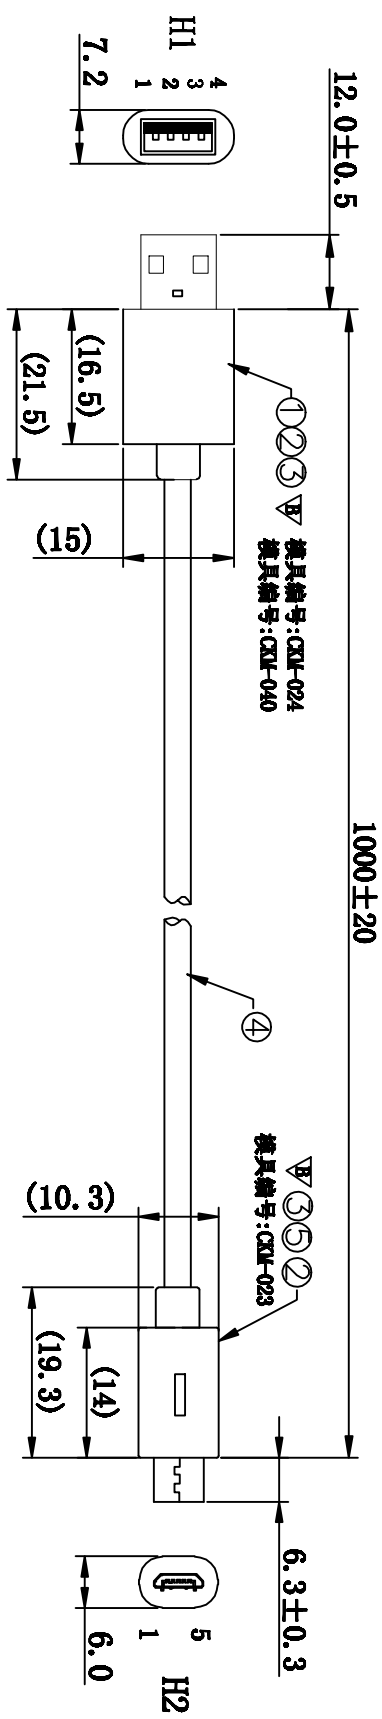

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 5\Omega$


包装方式:  
每PCS如图所示对折三次后扎1PVC扎带, 100PCS装1PPE袋, 再选择合适纸箱包装。

注:两头须注塑内模

加工说明:  
1. H1端剥外皮11±1MM, H2端剥外皮7±1MM, 芯线剥皮2\*2.5MM绝缘, 并按图示要求进行注塑成型, 不可有毛边, 冲胶, 压伤, 缩水等不良。  
2. 按图示要求进行绕线图示。

接线方式

H1	颜色	H2
1	红	1
4	黑	5

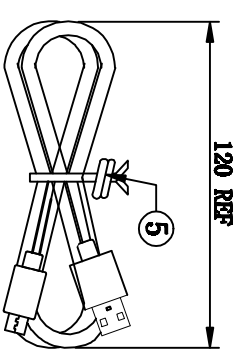

扎线示意图

6	扎带: PVC 带铁芯 白色 L=100mm	1	PCS	/
5	MICRO USB-5P焊线式 黑胶 镀镍	1	SET	/
4	护套线: 2C/红黑(11/0.16裸铜) 过粉 OD3.5 白色	1000	MM	/
3	内模料: LD-PE 透明色	1.2	g	/
2	插头料: PVC-35P 白色	7.5	g	/
1	USB-AK-4P 白胶 两件式 端子镀金 铁壳镀镍	1	SET	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/USB-AK-4P+MICROUSB+2芯线 L=1000mm (白色)
LXF	2016-10-26	客户料号: /
		单位: mm 比例: / 版本: B /
		图纸编号: S049020066 版本: B /

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [AC Power Leads](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1300000159](#) [1300030004](#) [1300000017](#) [1300000113](#) [6483](#) [70-841-030](#) [1300030156](#) [1300010059](#) [1300000197](#) [1300010120](#) [1300000110](#)  
[1300010103](#) [1300000160](#) [1300000018](#) [1300030127](#) [1300000026](#) [1300000136](#) [1300000146](#) [1300000071](#) [1300030131](#) [1300000027](#)  
[1300000166](#) [1300000235](#) [1300000167](#) [1300010011](#) [1300000168](#) [1300010029](#) [1300000169](#) [1300010095](#) [1300000222](#) [1300010030](#)  
[PC20C13BL8.2](#) [PC20C13BL8.2-X](#) [07199-SP024](#) [PC14C13RD10-Q](#) [PC14C13YL10-Q](#) [LPCA16X](#) [LPCA21X](#) [NPCA16X](#) [NPCA21X](#)  
[LPCA17X](#) [LPCA22X](#) [NPCA17X](#) [NPCA22X](#) [LPCA18X](#) [LPCA23X](#) [NPCA18X](#) [NPCA23X](#) [NPCA19X](#) [NPCA24X](#)