


客户确认	
日期	

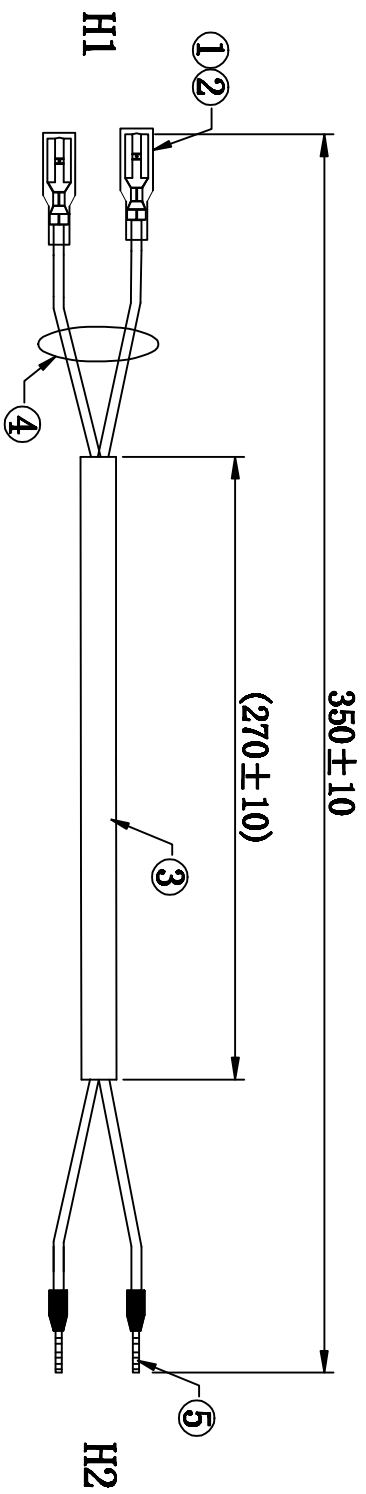

加工说明:

1. 线材H1端剥皮4.5~5.0mm后, 注:上锡后, 先穿110T护套, 打压110T端子,
2. 线材H2端剥皮9.5~10.0mm后, 打压接线端子,
3. 线材与端子吻合后拉力须大于3.0Kg/F

包装方式:

每50条对折后用PE扎带一把, 每6把装一PE袋, 选择合适的纸箱装箱。

5	管形端子 E7508 红色护套	2	PCS	/
4	AVR 0.3平方 白*2	340	mm	/
3	φ4.0 PVC管 黑色 L=270MM	1	PCS	/
2	110 PVC透明护套	2	PCS	/
1	110T(O.5)	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:
业务:	日期:
制图:	日期:
Juli-Liu	2017-5-22

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

品名规格:
 2#/110T*2+E7508*2-AVR 0.3平方+PVC套管 L=350mm

客户料号: C2940234/90014255

单位: mm 比例: /

图纸编号: S082520025 版本: C

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)