


客户确认	
日期	

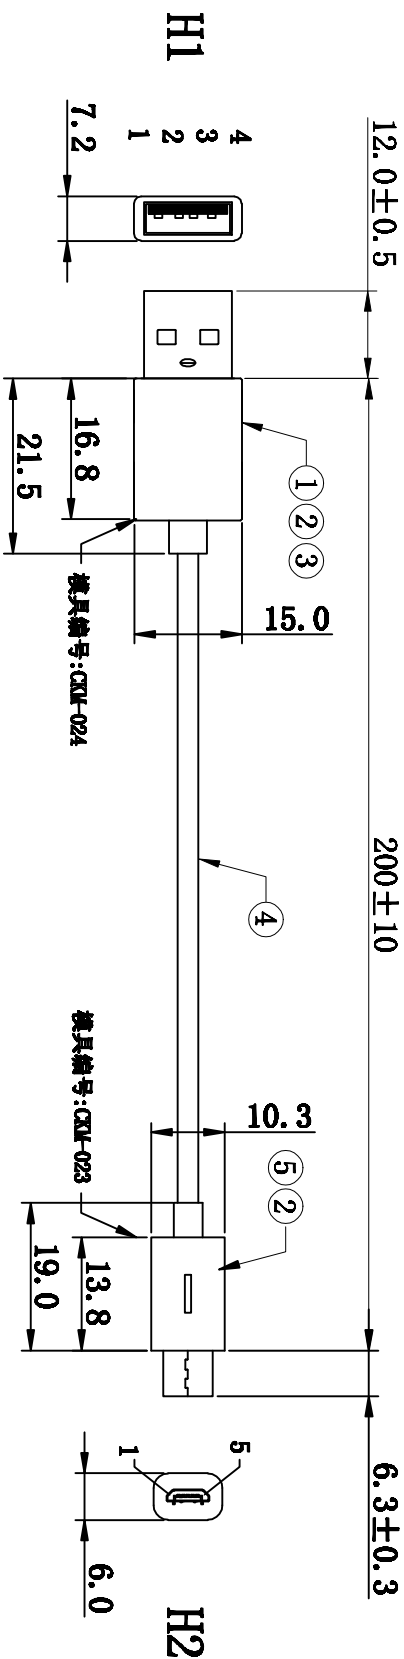

测试条件:


1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

接线方式

H1	H2
1 红	1
2 黑	5

包装方式:

1. 每50条用PE扎带扎一把,再两把装一PE袋,1500条装一箱.



8	纸箱 K=A 加强型 35X30X25CM ROHS	1/1500	PCS	/	
7	PE袋 0.05*180*320mm	1/50	PCS	/	
6	扎带:PE 带铁芯 黑色 L=240MM	1/50	PCS	/	
5	MICRO USB-5P焊线式 黑胶 镀镍	1	SET	/	核准:
4	护套线: 2芯/红黑 (7/0.12AS) 过粉 OD3.5 黑色	200	MM	/	日期:
3	内模料:LD-PE 透明料	1.2	g	/	审核:
2	插头料:PVC-45P 黑色	7.5	g	/	日期:
1	USB-AM-4P 白胶 焊线式 端子镀金 铁壳镀镍	1	SET	/	制图:
序号	材料规格	用量	单位	代码	hb-H

<p>深圳市矽科盟实业有限公司 KimtW CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD</p>	
品名规格:	2H/USB-AM-4P+MICROUSB+2芯线 L=200mm
客户料号	两芯充电线
单位	mm
比例	/
版本	B
图纸编号:	S100920001
日期:	2019-03-28

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [AC Power Leads](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1300000159](#) [1300030004](#) [1300000017](#) [1300000113](#) [6483](#) [70-841-030](#) [1300030156](#) [1300010059](#) [1300000197](#) [1300010120](#) [1300000110](#)
[1300010103](#) [1300000160](#) [1300000018](#) [1300030127](#) [1300000026](#) [1300000136](#) [1300000146](#) [1300000071](#) [1300030131](#) [1300000027](#)
[1300000166](#) [1300000235](#) [1300000167](#) [1300010011](#) [1300000168](#) [1300010029](#) [1300000169](#) [1300010095](#) [1300000222](#) [1300010030](#)
[PC20C13BL8.2](#) [PC20C13BL8.2-X](#) [07199-SP024](#) [PC14C13RD10-Q](#) [PC14C13YL10-Q](#) [LPCA16X](#) [LPCA21X](#) [NPCA16X](#) [NPCA21X](#)
[LPCA17X](#) [LPCA22X](#) [NPCA17X](#) [NPCA22X](#) [LPCA18X](#) [LPCA23X](#) [NPCA18X](#) [NPCA23X](#) [NPCA19X](#) [NPCA24X](#)