


客户确认	
日期	

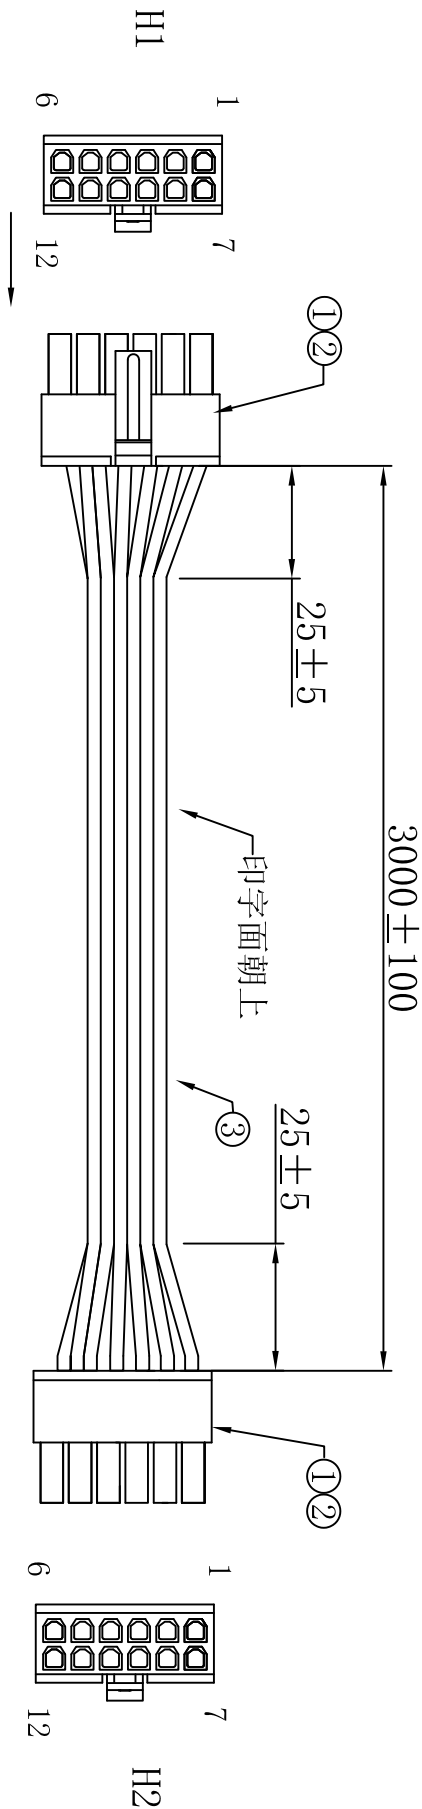

- 注意事项:
1. 两端分线30 ± 5mm, 剥芯线2.5<sup>+0.5</sup><sub>-0</sub> mm, 打压端子.
  2. 端子拉力须大于3.5Kg/F.

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UL2468#22-6C蓝白排						UL2468#22-6C蓝白排					

3	线材: UL2468#22-6C 蓝白排*2pcs	各3015	mm	
2	MX3.0-TS 母端子	12	PCS	
1	MX3.0H-2*6P 公壳 Pitch:3.0mm 黑色	2	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD	
业务:	日期:	品名规格: 2H/MX3.0HP-2*6P*2+2468#22蓝白排 L=3000mm	
制图:	日期:	客户料号	
Sean. lao	2020-05-06	单位	mm
		比例	/
		图纸编号	S113420005
		版本	A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [D-Sub Standard Connectors](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[015-0339-000](#) [015-0341-000](#) [015-0349-000](#) [015-0350-000](#) [015-8544-011](#) [015-8755-001](#) [017041-0005](#) [020419-0104](#) [609-25P](#) [609-9P](#)  
[M24308/2-23Z](#) [CT0-24-10SC](#) [CT0-36-3PC](#) [CT0E20-8PS](#) [CT0F16S-1PS](#) [CT0TA16-11SXCA232](#) [CT1E20-19SS](#) [CT2-10SL-3SC](#) [CT2-14S-2PCA34](#) [CT2-18-11PCAU](#) [CT2-22-19SC](#) [CT2-36-5PC](#) [CT6-10SL-3SC](#) [CT6-10SL-4SC](#) [CT6-14S-2SC](#) [CT6-16-12SC](#) [CT6-18-10PSA206](#)  
[CT6-18-10PSA232](#) [CT6-18-11PXSA206](#) [CT6-18-11PXSA232](#) [CT6-22-10PS](#) [CT6-24-5PC](#) [CT6-9767-18-8-18-4SS](#) [CT6E14S-5SC](#)  
[CT6E14SA7SC](#) [CT6E20-14SS](#) [CT6E22-14PC](#) [CT6E22-14PS](#) [CT6E22-19PS](#) [CT6E22-22PS](#) [CT6E24-10SC](#) [CT6F16S-1SC](#) [CT6FA10SL-4PS](#)  
[CT6LA20-19PC](#) [CT6M20-19SS](#) [CT6NSB4-20-8SS](#) [CT6TC14S-6SCAU](#) [CT6TC14S-7PS](#) [6STD15SCT99S40X](#) [6STF09PCM05B70X](#)