


客户确认	
日期	

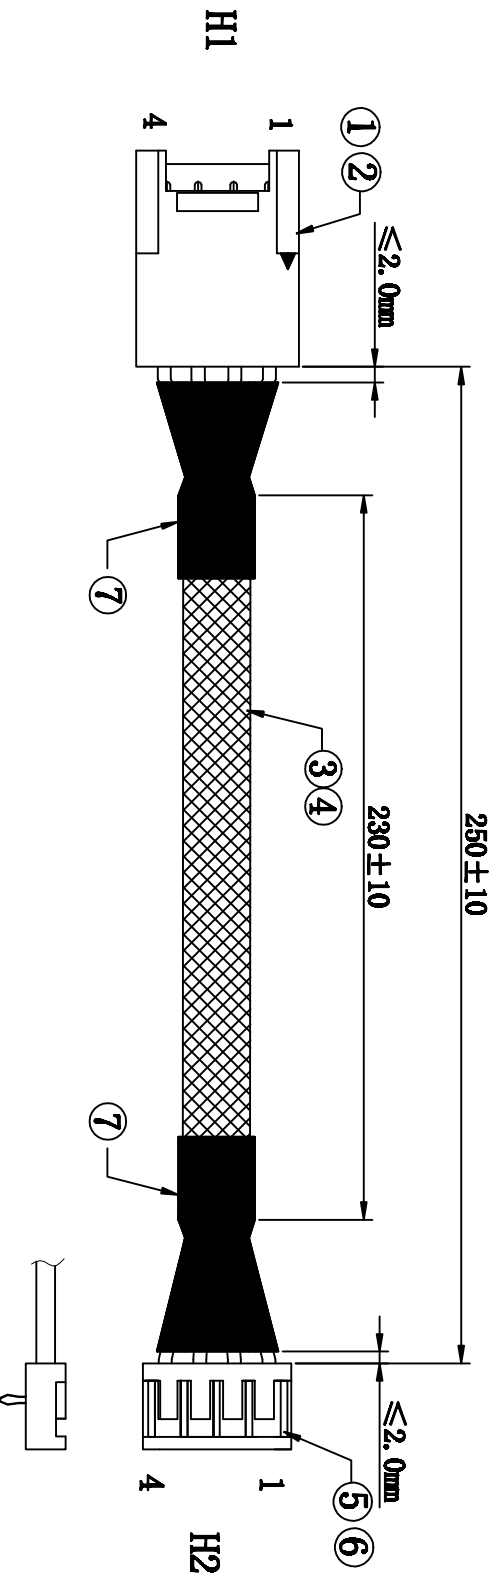

- 注意事项:
1. 线材两端剥皮 2.2 ± 0.3 mm后打压端子, 并按图示穿壳
 2. 线材与端子的拉力须大于 2.5 kg/f.
 3. 线材按要求套白色玻纤管, 并按尺寸要求套烘紧白色热缩管。

接点表:

H1	1	2	3	4
H2	1	2	3	4
颜色	白	黄	黑	红

7	热缩管 $\phi 6.0$ 白色 L=20mm	2	PCS	/				
6	JC20-1 镀锡	4	PCS	/				
5	JC20-4P 白色 Pitch:2.0mm	1	PCS	/	核准:	日期:		
4	玻纤管 $\phi 5.0$ 阻燃 1.2KV 白色 L=230mm	1	PCS	/	业务:	日期:		
3	UL1007#26AWG 镀锡铜 红/黑/黄/白	各263	mm	/	制图:	日期:		
2	2001TPB-磷铜镀锡 公端子 配带扣孔座	4	PCS	/	SXA	2021-04-19		
1	2001HS-4P 带扣 空接母壳	1	PCS	/				
序号	材料规格	用量	单位	代码				

深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD		品名规格:	2H/2001HS-4P带扣空接+JC20H-4P+UL1007#26 L=250mm
客户料号	/	单位	mm
图纸编号:	S191020002	比例	/
版本	A		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC / FPC Jumper Cables](#) category:

Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8-1474659-7](#) [FSK-21.5A-20](#) [FSK-23A](#) [FSN-14.5A-6](#) [1474494-5](#) [1557385-1](#) [2-1437211-4](#) [2-6447164-4](#) [1-6437133-3](#) [FSK-21A](#) [FSN-21.5A-32](#) [FSN-24A](#) [2-1437181-9](#) [4-1437186-9](#) [4-1474659-8](#) [5-1474654-9](#) [6-6437158-0](#) [1474544-1](#) [7-6474640-3](#) [8-1474644-8](#) [FSK-22Z-12](#) [1437190-1](#) [2-6437158-6](#) [3-1437213-7](#) [FSK-11.25A-40](#) [FSN-11A-10](#) [FSP-22A](#) [FST-41B-5](#) [1-1437203-7](#) [6447164-6](#) [1474678-7](#) [3-1437219-8](#) [FSK-11.1A-40](#) [FSN-11.5A-3](#) [1437219-2](#) [05-001-152FB](#) [05-001.5-152FB](#) [7-1437166-1](#) [5-1474677-4](#) [3-1447175-2](#) [4-6447189-2](#) [15020-1538](#) [FSK-21.3A-25](#) [07-004.5-172-P](#) [JS05B-12P-030-3-4](#) [JS05A-16P-080-4-8](#) [JS05A-12P-050-3-4](#) [JS05A-16P-100-3-4](#) [JS05A-12P-100-3-4](#) [JS05A-12P-030-3-4](#)