


### SPECIFICATION

Current rating: 5A AC/DC  
 Voltage rating: 250V AC/DC  
 Contact resistance: 20m Ω max.  
 Withstand voltage: 1500V AC/min.  
 Insulation resistance: 1000M Ω/min.  
 Temperature range: -25℃~+85℃

#### Material:

Part No:2~12  
 Post:Brass, Tin/plated  
 Base:Nylon66 UL94V-0 or V-2

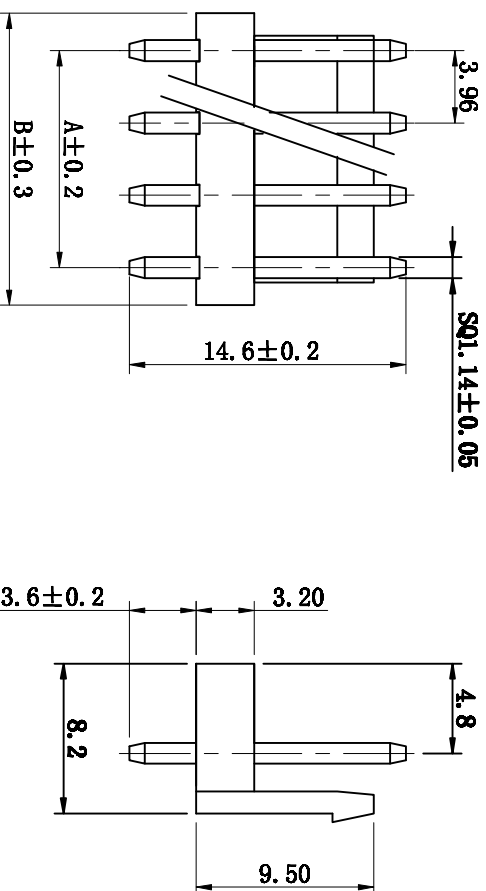

Poles	Part NO.	Dimension (mm)	
		A	B
2	3962S-2P	3.96	7.92
3	3962S-3P	7.92	11.88
4	3962S-4P	11.88	15.84
5	3962S-5P	15.84	19.80
6	3962S-6P	19.80	23.76
7	3962S-7P	23.76	27.72
8	3962S-8P	27.72	31.68
9	3962S-9P	31.68	35.64
10	3962S-10P	35.64	39.60
11	3962S-11P	39.60	43.56
12	3962S-12P	43.56	47.52
13	3962S-13P	47.52	51.48
14	3962S-14P	51.48	55.44
15	3962S-15P	55.44	59.40

APPROVED:

DATE:

**C** kin<sup>tm</sup> 深圳市灿科盟实业有限公司  
 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

CHECKED:

DATE:

TOLERANCE TABLE

TITLE: 3962S-XP

DRAM:

DATE:

.00 ±0.30

CLIENT P/N /

.000 ±0.20

UNIT mm SCALE Free

.000 ±0.05

FILE NO. Chantw-3962-0020

REV. A WCD00

LYF

2008-04-07

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Cankemeng](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)