
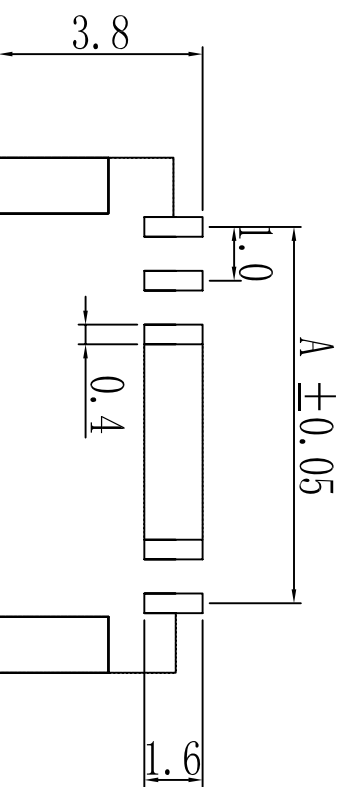
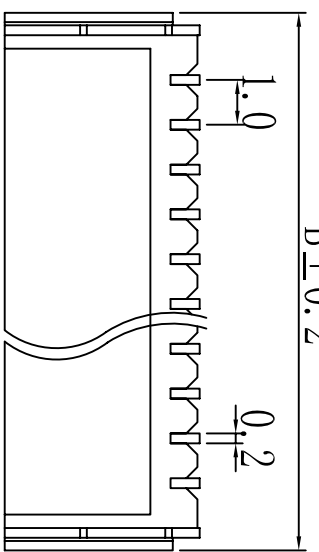
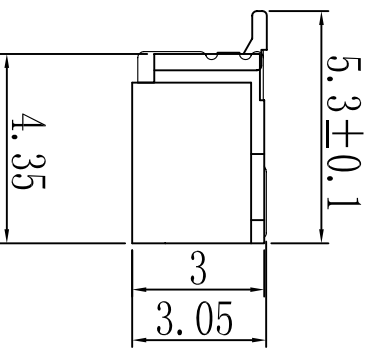


版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	13.8.5	原始版本		

20	19.0	22.0	21.3
19	18.0	21.0	20.3
18	17.0	20.0	19.3
17	16.0	19.0	18.3
16	15.0	18.0	17.3
15	14.0	17.0	16.3
14	13.0	16.0	15.3
13	12.0	15.0	14.3
12	11.0	14.0	13.3
11	10.0	13.0	12.3
10	9.0	12.0	11.3
9	8.0	11.0	10.3
8	7.0	10.0	9.3
7	6.0	9.0	8.3
6	5.0	8.0	7.3
5	4.0	7.0	6.3
4	3.0	6.0	5.3
3	2.0	5.0	4.3
2	1.0	4.0	3.3
Poles	A	B	C

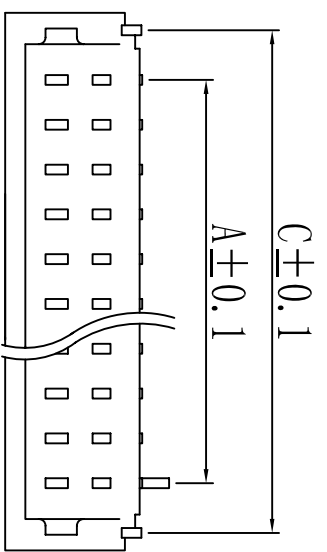

技术参数

额定电压: 50V AC DC  
 额定电流: 1A; AC, DC  
 耐压值: 200V. min/AC  
 绝缘电阻: 100MΩ, Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 耐压 Withstanding Voltang 500V

工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$   
 间距: 1.0mm

材料  
 外壳: LCP米色  
 插针: 磷铜

P.C.B LAYOUT REF

创华信电子有限公司		1.0T-卧贴	
绘制		图号	
审查		比例	
核准		单位	mm
供应商		页次	of

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)