
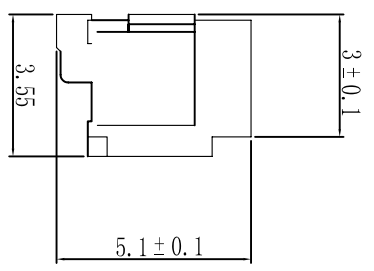


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	13.9.9	原始版本		





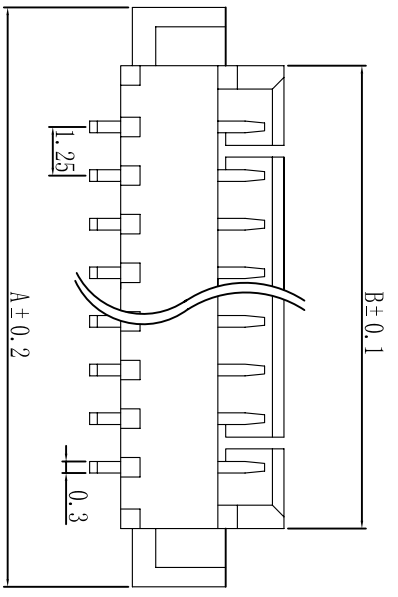


技术参数

额定电压: 125V AC DC  
 额定电流: 1A AC, DC  
 耐压值: 500V AC 1分钟  
 绝缘电阻: 100MΩ Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 工作温度: -25°C ~ +85°C  
 间距: 1.25mm  
 材料

外壳: LCP米色  
 插针: 黄铜

20	29.9	27	23.75
19	28.65	25.75	22.5
18	27.4	24.5	21.25
17	26.15	23.25	20
16	24.9	22	18.75
15	23.65	20.75	17.5
14	22.4	19.5	16.25
13	21.15	18.25	15
12	19.9	17	13.75
11	18.65	15.75	12.5
10	17.4	14.5	11.25
9	16.15	13.25	10
8	14.9	12	8.75
7	13.65	10.75	7.5
6	12.4	9.5	6.25
5	11.15	8.25	5
4	9.9	7	3.75
3	8.65	5.75	2.5
2	7.4	4.5	1.25
Poles	A	B	C

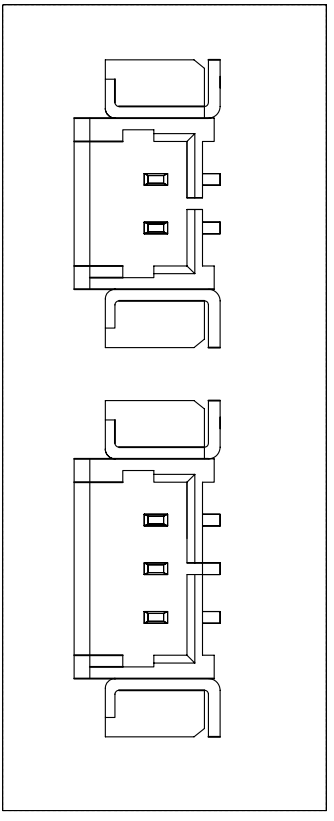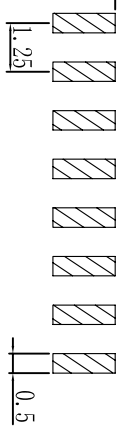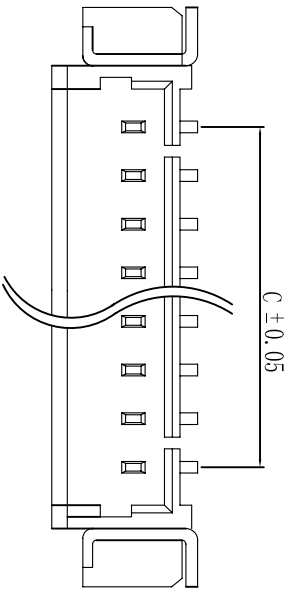

序号	图号	名称	材料	数量	附注
1		插针	黄铜		镀锡
2		底座	LCP-U194V-0		

1.25立贴

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°	图号	比例	ITF
绘制	审查	单位	mm
核准	核准备案	页次	of
供应商			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)