

版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	17.11.7	原始版本		





技术参数

额定电压: 125V AC DC  
 额定电流: 1A AC,DC  
 耐压值: 500V AC 1分钟/minute  
 绝缘电阻: 100MΩ Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 工作温度: -25℃~+85℃

间距: 1.25mm

材料

外壳: 46米色  
 插针: 黄铜

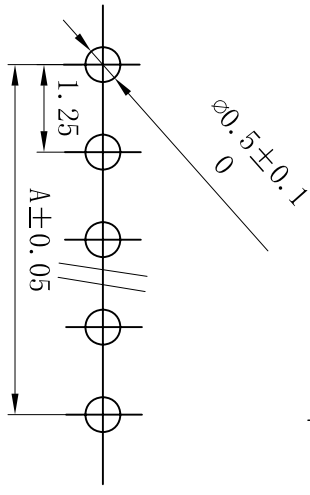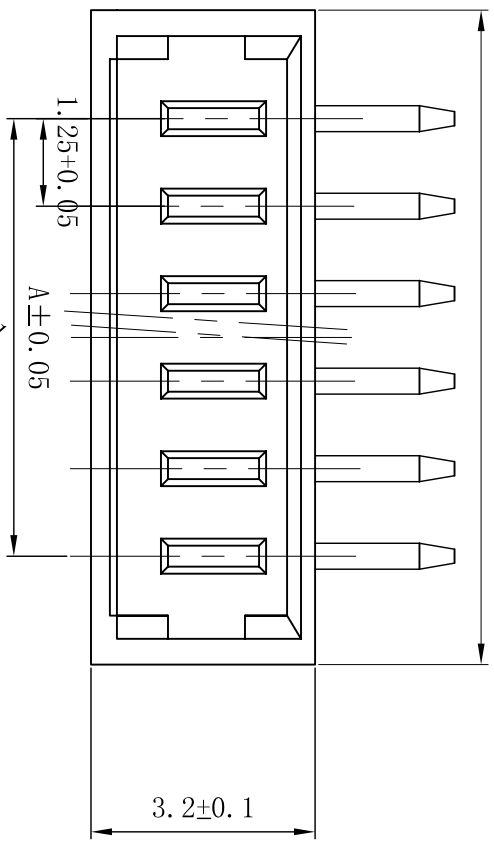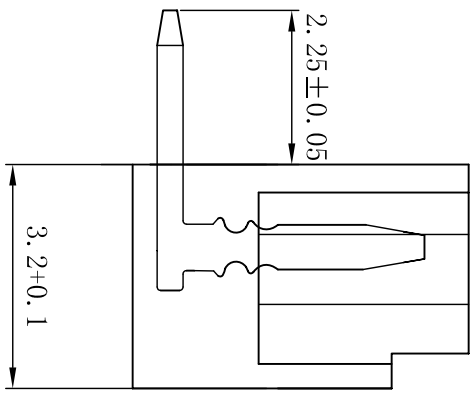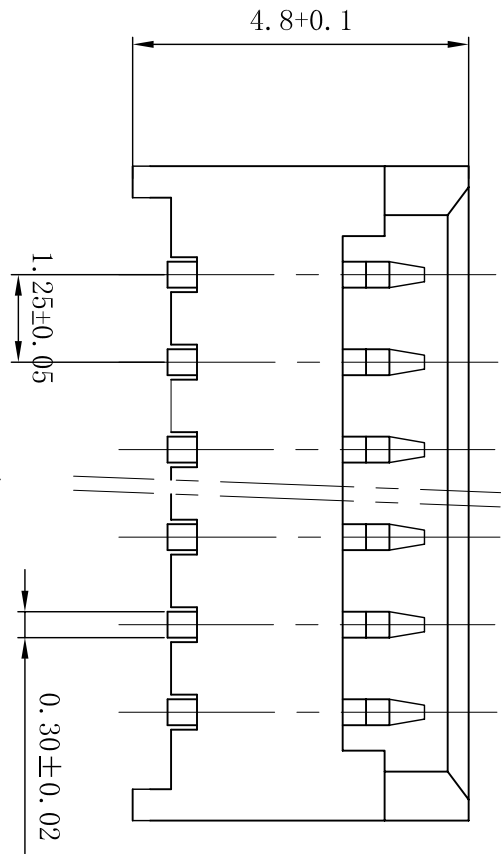

极数	直式	A	B
1.25-2A	1.25	1.25	4.35
1.25-3A	1.25	2.50	5.60
1.25-4A	1.25	3.75	6.85
1.25-5A	1.25	5.00	8.10
1.25-6A	1.25	6.25	9.35
1.25-7A	1.25	7.50	10.60
1.25-8A	1.25	8.75	11.85
1.25-9A	1.25	10.00	13.10
1.25-10A	1.25	11.25	14.35
1.25-11A	1.25	12.50	15.60
1.25-12A	1.25	13.75	16.85
1.25-13A	1.25	15.00	18.10
1.25-14A	1.25	16.25	19.35
1.25-15A	1.25	17.50	20.60
1.25-16A	1.25	18.75	21.85

1.25-1条形连接器

尺寸公差: 角公差: ±0.15mm ±3°	图号	比例	TTF
审核	BOOM	单位	mm
批准	BOOM	页次	of
供应商			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)