
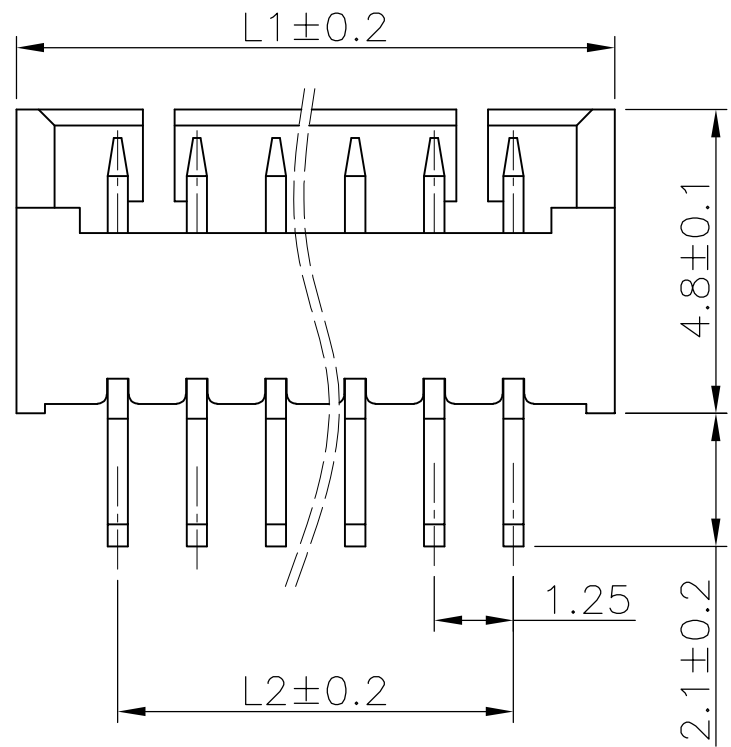
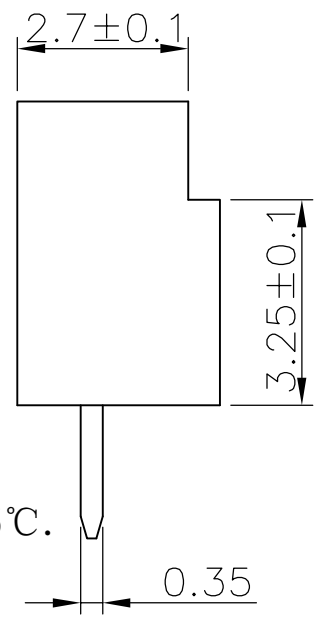


变更单号	版本	日期	内容描述	变更者
	A/1	08.18	新产品发行	黄斌斌

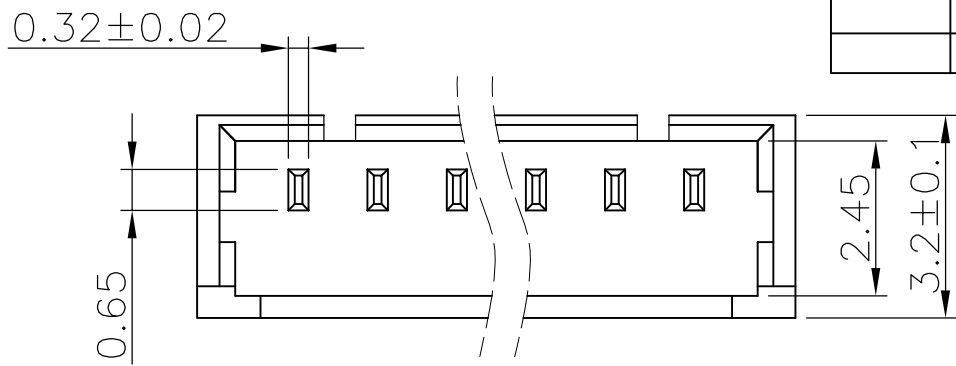

1.25-16A	21.95	18.75
1.25-15A	20.70	17.50
1.25-14A	19.45	16.25
1.25-13A	18.20	15.00
1.25-12A	16.95	13.75
1.25-11A	15.70	12.50
1.25-10A	14.45	11.25
1.25-9A	13.20	10.0
1.25-8A	11.95	8.75
1.25-7A	10.70	7.50
1.25-6A	9.45	6.25
1.25-5A	8.20	5.00
1.25-4A	6.95	3.75
1.25-3A	5.70	2.50
1.25-2A	4.45	1.25
名称	L1	L2

技术参数:

1. 额定电流: 1A AC/DC.
2. 额定电压: 200V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 500MΩ Min.
6. 耐电压: 500V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: LCP.
2. 插针和焊片: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	黄斌斌	日期	2020.08.18	名称	1.25T-NALCP1.4
X.X ±0.25	审核	臧彬枫	日期	2020.08.18		
X.XX ±0.20	批准	吴成东	日期	2020.08.18	料号	
X° ±3°						
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
	页码	1 OF 1	A4			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)