
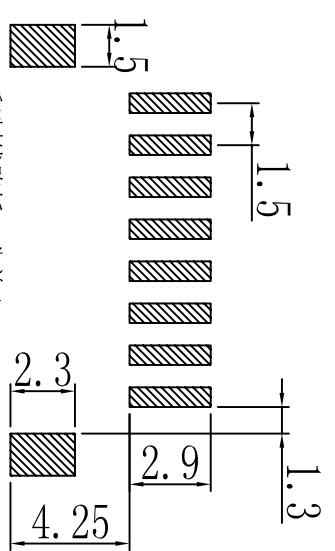


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	14:89	原始版本		




技术参数

额定电压: 100V AC DC  
 额定电流: 1A AC, DC  
 耐压值: 500V AC 1分钟minute  
 绝缘电阻: 500MΩ Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.5mm  
 材料

外壳: LCP米色  
 插针: 黄铜

孔数	A	B
2	6.0	1.5
3	7.5	3.0
4	9.0	4.5
5	10.5	6.0
6	12.0	7.5
7	13.5	9.0
8	15.0	10.5
9	16.5	12.0
10	18.0	13.5
11	19.5	15.0
12	21.0	16.5
13	22.5	18.0
14	24.0	19.5
15	25.5	21.0
16	27.0	22.5

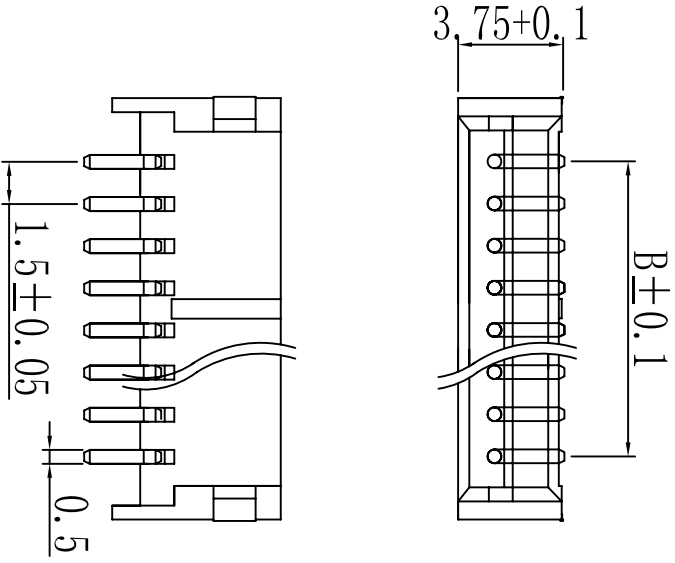

创华信电子有限公司 ZH1.5-卧式贴

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片	磷铜		
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

尺寸公差: ±0.15mm  
 角度公差: ±3°

绘制	图号	比例	ITF
审查	单位	mm	
核准	页次	of	
供应商			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)