


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	16.8.9	原始版本		

孔数	A	B
2	4.5	1.5
3	6.0	3.0
4	7.5	4.5
5	9.0	6.0
6	10.5	7.5
7	12.0	9.0
8	13.5	10.5
9	15.0	12.0
10	16.5	13.5
11	18.0	15.0
12	19.5	16.5
13	21.0	18.0
14	22.5	19.5
15	24.0	21.0
16	25.5	22.5

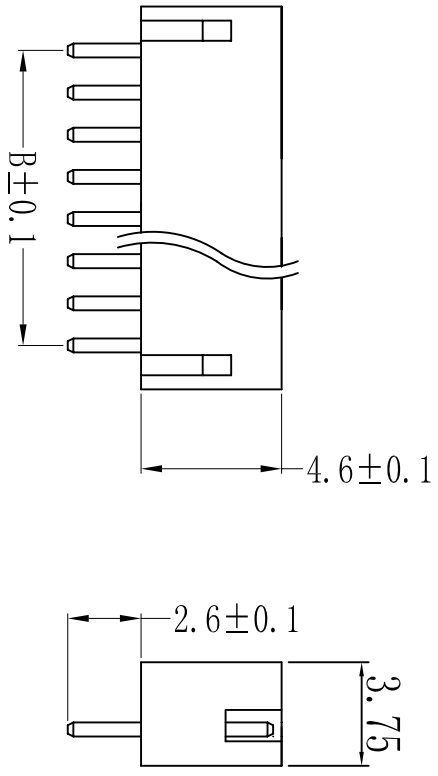


### 技术参数

额定电压: 100V AC DC  
 额定电流: 1A AC, DC  
 耐压值: 500V AC 1分钟minute  
 绝缘电阻: 500MΩ Min  
 接触电阻: 20mΩ Max  
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.5mm

### 材料

外壳: PA66米色  
 插针: 黄铜

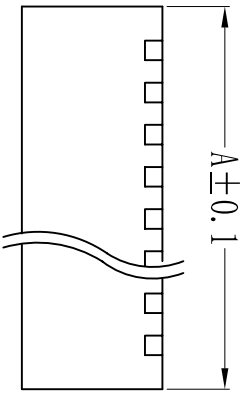

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片			
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

### ZH1.5-直针

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	
绘制	审查	比例	ITF
核准	核准备案	单位	mm
供应商		页次	of

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)