
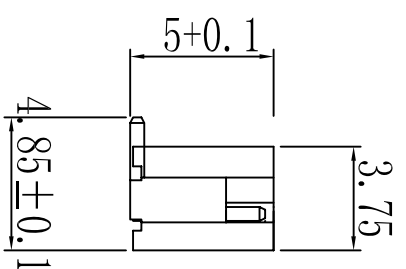


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	14:89	原始版本		


孔数	A	B
2	6.0	1.5
3	7.5	3.0
4	9.0	4.5
5	10.5	6.0
6	12.0	7.5
7	13.5	9.0
8	15.0	10.5
9	16.5	12.0
10	18.0	13.5
11	19.5	15.0
12	21.0	16.5
13	22.5	18.0
14	24.0	19.5
15	25.5	21.0
16	27.0	22.5

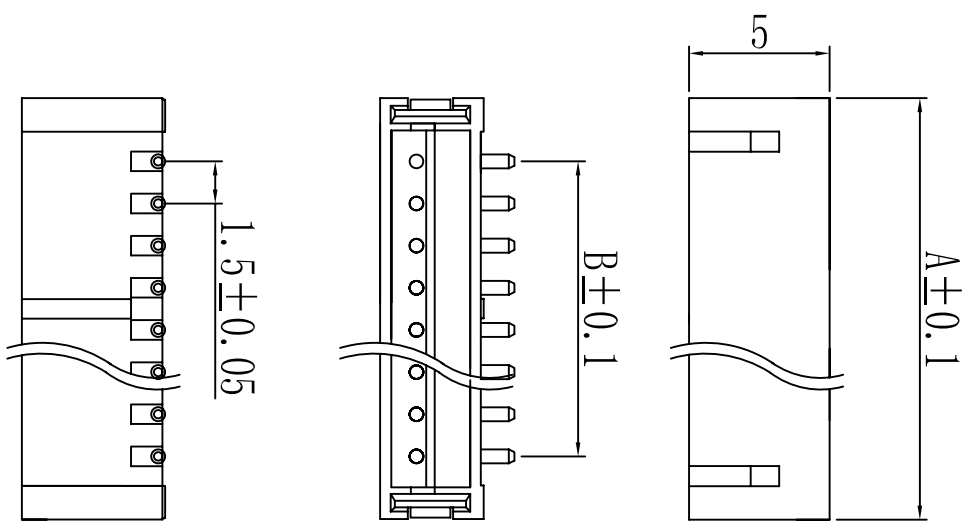

技术参数

额定电压: 100V AC DC
 额定电流: 1A AC, DC
 耐压值: 500V AC 1分钟 minute
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 接触电阻: 20mΩ Max
 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 间距: 1.5mm
 材料

印制线路板 (公差 ± 0.05)

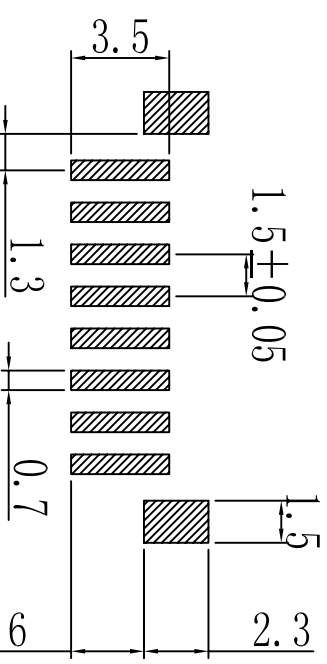

外壳: LCP米色
 插针: 黄铜

序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片	磷铜		
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

ZH1.5-立贴

尺寸公差: $\pm 0.15\text{mm}$	审核	图号	比例
角度公差: $\pm 3^{\circ}$	核准备案	图号	ITF
	供应商	单位	mm
		页次	of

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)