
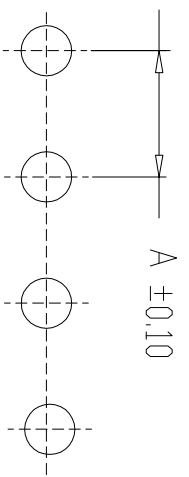


变更单号	版本	日期	内容描述	变更者

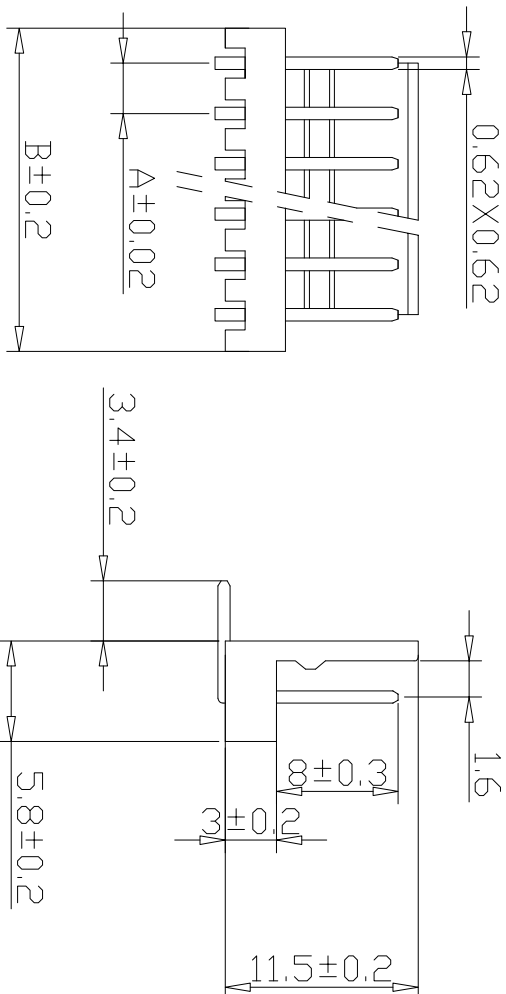

技术参数:

1. 额定电流: 3A AC/DC.
2. 额定电压: 250V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 20mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
6. 耐电压: 1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基板: PA66.
2. 插针: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.

孔位	A	B
2	2.54	5.08
3	5.08	7.62
4	7.62	10.16
5	10.16	12.7
6	12.7	15.24
7	15.24	17.78
8	17.78	20.32
9	20.32	22.86
10	22.86	25.4
11	25.4	27.94
12	27.94	30.48
13	30.48	33.02
14	33.02	35.56
15	35.56	38.1

PCB LAYOUT

CAX

浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X.	±0.50	设计	叶云龙	日期	2020.11.05	名称	2510平弯
X.X	±0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.11.05	料号	
X.XX	±0.20	批准	王红芳	日期	2020.11.05		
X°	±3°						
未注公差		比例	1:1	单位	mm	版本	A
						页码	1 OF 1
							A4



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)