
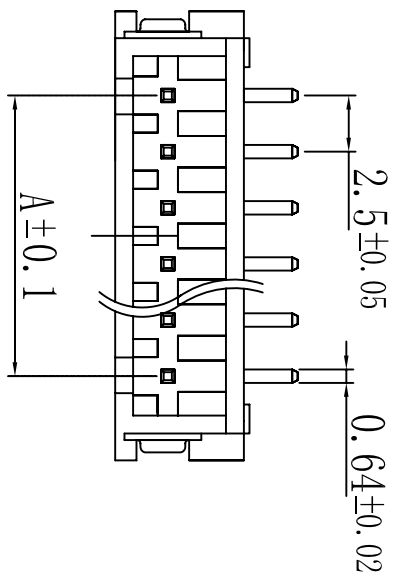


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	17.4.8	原始版本		

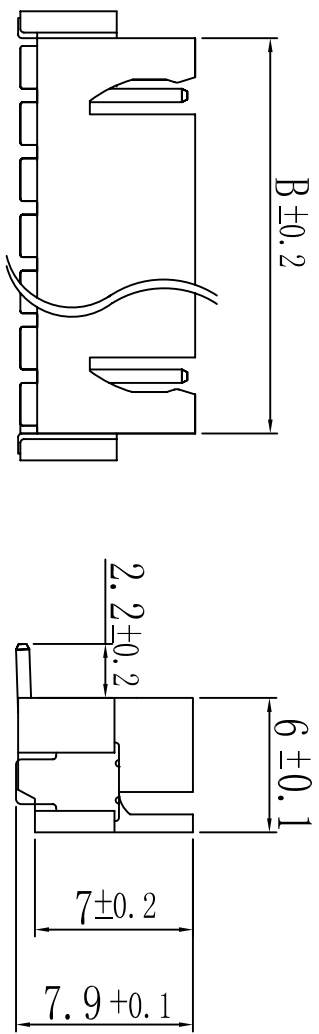

技术参数

- 额定电压: 50V AC DC
- 额定电流: 0.5A
- 耐压值: 200V.min/AC
- 绝缘电阻: 800M
- 接触电阻: 0.04Ω
- 工作温度: -25℃~+85℃
- 间距: 1.0mm

材料

- 外壳: LCP米色
- 插针: 磷铜

孔数	A	B
2	2.5	7.5
3	5.0	10.0
4	7.5	12.5
5	10.0	15.0
6	12.5	17.5
7	15.0	20.0
8	17.5	22.5
9	20.0	25.0
10	22.5	27.5
11	25.0	30.0
12	27.5	32.5
13	30.0	35.0
14	32.5	37.5
15	35.0	40.0
16	37.5	42.5

2	插针	黄铜		镀锡	
1	底座	LCP-U194V-0			
<b>XH2.54-立贴</b>					
序号	图号	名称	材料	数量	附注

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	
绘制	审核	比例	ITF
核 准	核 准	单 位	mm
供 应 商		页 次	of

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)