
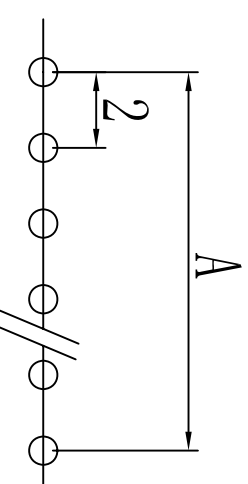
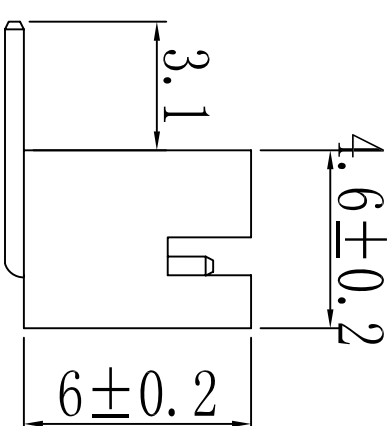


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

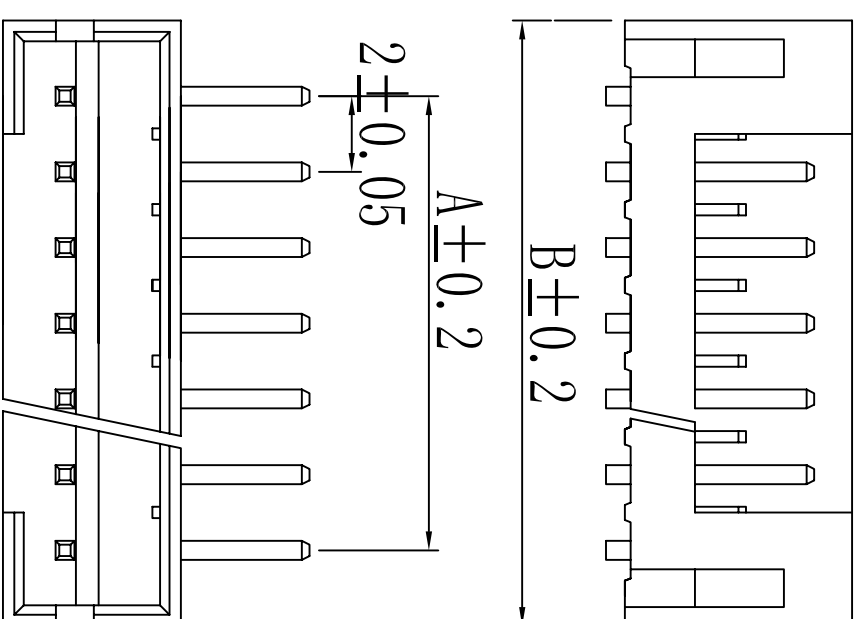

PCB寸法

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
- ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
- ◆ 耐压值: 800V AC
- ◆ 绝缘电阻: 1000M Ω MIN
- ◆ 接触电阻: 20m Ω MAX
- ◆ 工作温度: -25°C ~ +85°C
- ◆ 间距: 2.0mm

■ 材料

- ◆ 外壳: 尼龙66
- ◆ 插针: 黄铜

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	比例	ITF
绘制	审查			
核准	供应商	单位	mm	
		页次	of	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)