


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

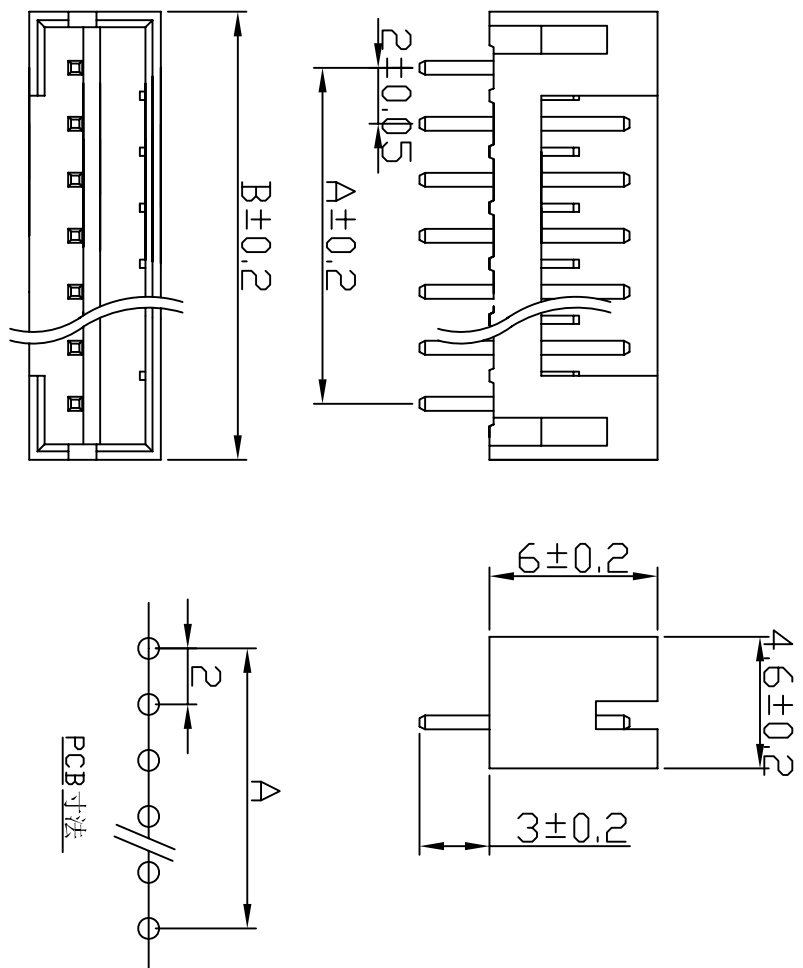

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
 - ◆ 额定电流: 5.0A
 - ◆ 耐压值: 1500V AC
 - ◆ 绝缘电阻: 1000Ω
 - ◆ 接触电阻: 0.02Ω
 - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
 - ◆ 间距: 2.0mm
- 材料
- ◆ 外壳: 增强尼龙米色
 - ◆ 插针: 黄铜

PCB寸法

PH2.0-直针

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	PH2.0-直针
绘制	审核	比例	ITF
核 准	核 准	单 位	mm
供 应 商		页 次	of

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)