


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

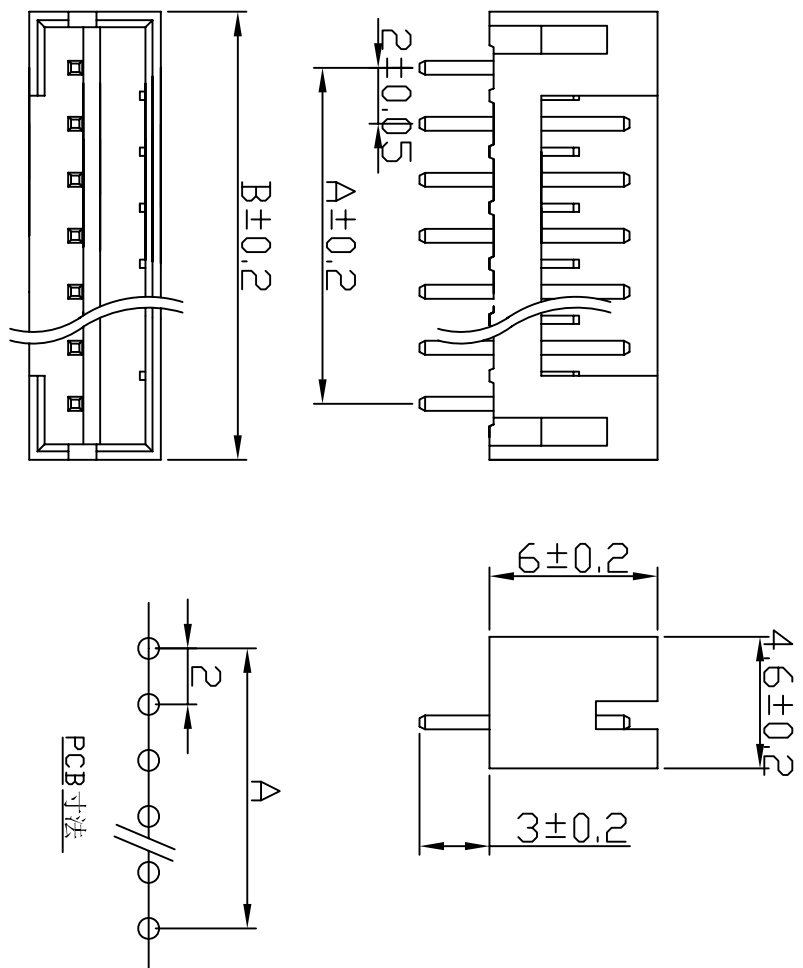

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
 - ◆ 额定电流: 5.0A
 - ◆ 耐压值: 1500V AC
 - ◆ 绝缘电阻: 1000Ω
 - ◆ 接触电阻: 0.02Ω
 - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
 - ◆ 间距: 2.0mm
- 材料
- ◆ 外壳: 增强尼龙米色
 - ◆ 插针: 黄铜

PH2.0-直针

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	比例	ITF
绘制	审查		单位	mm
核 准		页 次	of	
供应商				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#)
[66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)
[5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-](#)
[10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)