
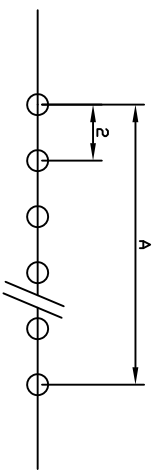
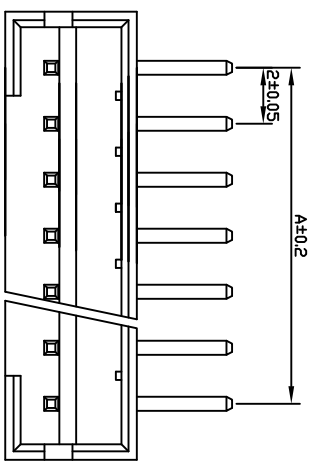
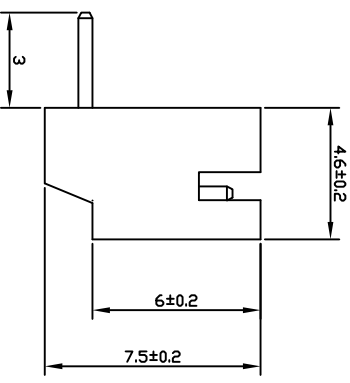


版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	2.0	6.0
3	4.0	8.0
4	6.0	10.0
5	8.0	12.0
6	10.0	14.0
7	12.0	16.0
8	14.0	18.0
9	16.0	20.0
10	18.0	22.0
11	20.0	24.0
12	22.0	26.0
13	24.0	28.0
14	26.0	30.0
15	28.0	32.0
16	30.0	34.0

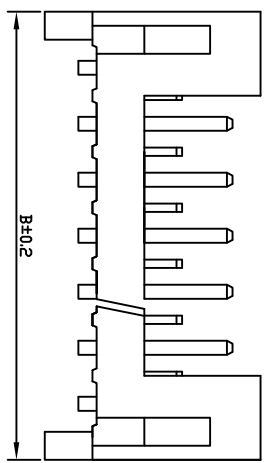

- 技术参数
- ◆ 额定电压：250V AC, DC
  - ◆ 额定电流：2.0A AC, DC
  - ◆ 耐压值：800V AC
  - ◆ 绝缘电阻：800M Ω MIN
  - ◆ 接触电阻：20M Ω MAX
  - ◆ 工作温度：-25°C~+85°C
  - ◆ 间距：2.0mm
- 材料
- ◆ 外壳：尼龙66
  - ◆ 插针：黄铜

# 创华信电子有限公司

尺寸公差：±0.15mm  
角度公差：±3°

绘制	图号	比例	ITF
审核	单位	mm	
核准	页次	of	
供应商			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-](#)  
[001000](#)