

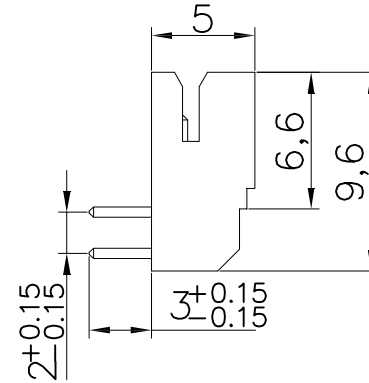
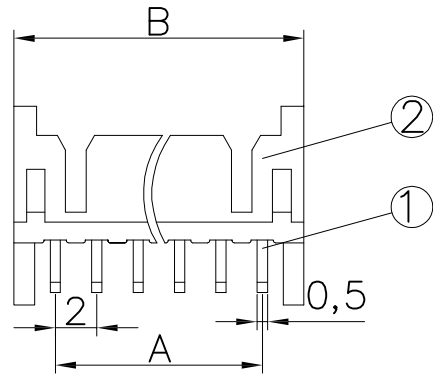


标记	说明	签名	日期
△			
△			
△			

90°  
带定位

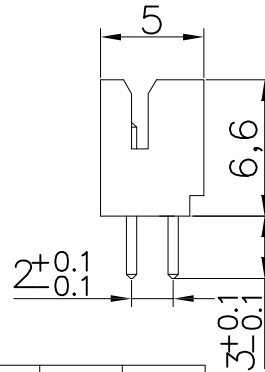


180°

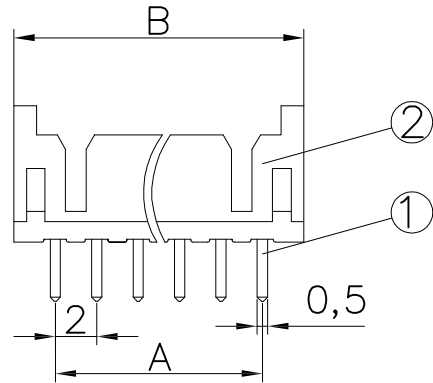

技术参数 SPECIFICATION

间距 2.0  
Pitch: 2.0  
工作温度: -25 ~ +85  
Working temperature: -25 ~ 85  
额定电压: 250V DC/AC(有效值)  
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)  
额定电流: 3.0A  
Current rating: 3.0A  
接触电阻: 0.02 Ω  
Contact resistance ≤ 0.02 Ω  
绝缘电阻: 1000MΩ  
Insulation resistance: ≥1000MΩ  
耐压 1000V AC(有效值)  
Withstand voltage: 1000V AC (rms)  
焊接温度: 260±5  
Soldering temperature: 260±5

印制板开孔尺寸 (±0.1)

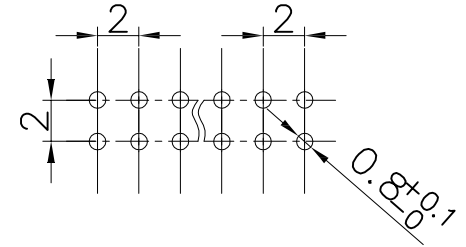

22	PHD-2*11	APHD-2*11AwD	20	24	42	PHD-2*21	APHD-2*21AwD		
20	PHD-2*10	APHD-2*10AwD	18	22	40	PHD-2*20	APHD-2*20AwD		
18	PHD-2*9	APHD-2*9AwD	16	20	38	PHD-2*19	APHD-2*19AwD		
16	PHD-2*8	APHD-2*8AwD	14	18	36	PHD-2*18	APHD-2*18AwD		
14	PHD-2*7	APHD-2*7AwD	12	16	34	PHD-2*17	APHD-2*17AwD		
12	PHD-2*6	APHD-2*6AwD	10	14	32	PHD-2*16	APHD-2*16AwD	30	34
10	PHD-2*5	APHD-2*5AwD	8	12	30	PHD-2*15	APHD-2*15AwD	28	32
8	PHD-2*4	APHD-2*4AwD	6	10	28	PHD-2*14	APHD-2*14AwD	26	30
6	PHD-2*3	APHD-2*3AwD	4	8	26	PHD-2*13	APHD-2*13AwD	24	28
4	PHD-2*2	APHD-2*2AwD			24	PHD-2*12	APHD-2*12AwD	22	26
极数	180°	90° 带定位	A	B	极数	180°	90° 带定位	A	B
	产品规格		尺寸 (mm)			产品规格		尺寸 (mm)	

CAX 浙江创都电子科技有限公司  
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ±0.50	设计	叶云龙	日期	2021.1.27	名称	PHD-直弯针
X.X ±0.25	审核	黄斌斌	日期	2021.1.27		
X.XX ±0.20	批准	王红芳	日期	2021.1.27		
X° ±3°	比例	1:1	单位	mm	版本	A
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
	页码	1 OF 1	A4			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)