

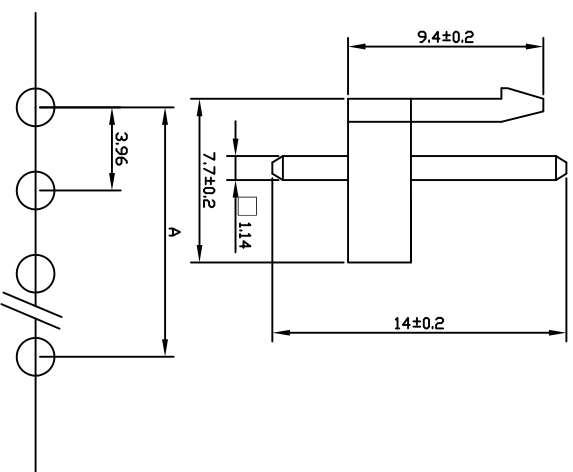


1.0	12.1.6	原始版本	变更单号	变更者
-----	--------	------	------	-----

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52

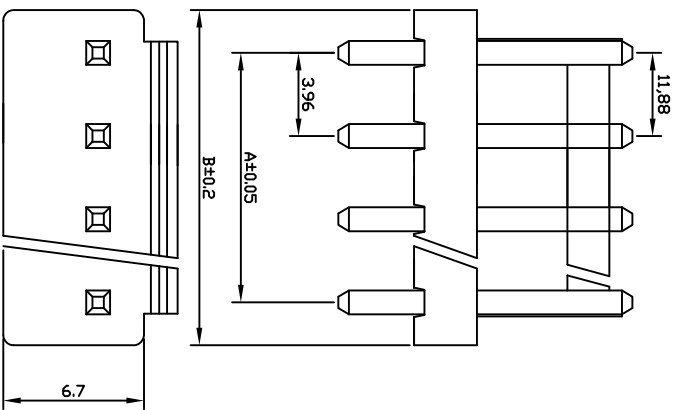

- 技术参数
- ◆ 额定电压: 250V AC DC
  - ◆ 额定电流: 7.0A AC DC
- MIN
- ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
  - ◆ 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
  - ◆ 接触电阻: 20mΩ MAX
  - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
  - ◆ 间距: 3.96mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
  - ◆ 插针: 黄铜

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	比例	ITF
绘制	审核	核 准	单 位	mm
供应商			页 次	of

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)  
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)  
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)  
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#) [803-43-024-10-001000](#)