


5	6			
版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52

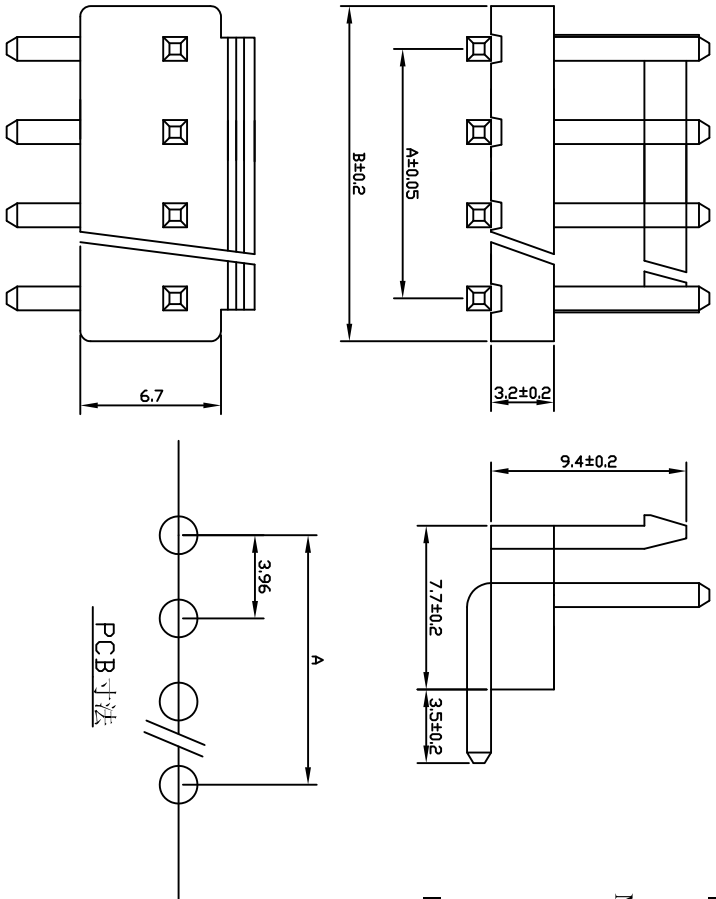

- 技术参数
- ◆ 额定电压: 250V AC/DC
 - ◆ 额定电流: 7.0A AC/DC
 - MIN
 - ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
 - ◆ 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
 - ◆ 接触电阻: 20mΩ MAX
 - ◆ 工作温度: -25℃~+85℃
 - ◆ 间距: 3.96mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
 - ◆ 插针: 黄铜

创华信商贸有限公司

尺寸公差: ±0.15mm		绘制	图号
角度公差: ±3°		审查	比例
		核准	单位
		供应商	页次
			of

1 2 3 4 5 6

A B C D E

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)