
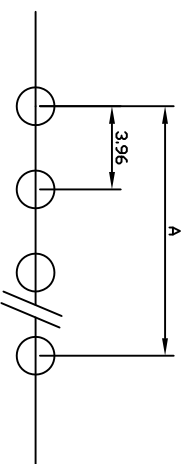



版本	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	12.1.6	原始版本		

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52

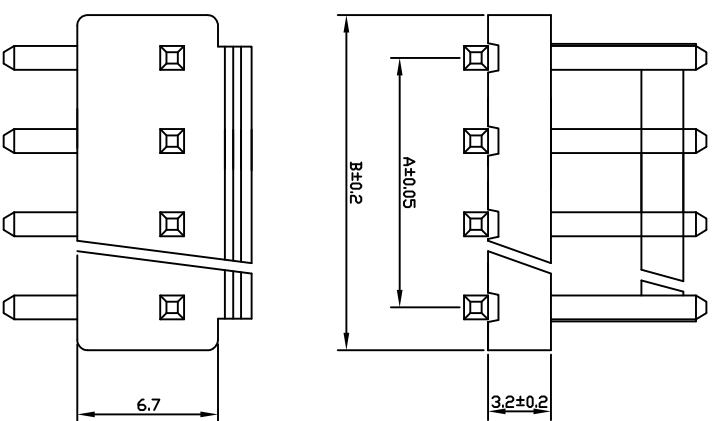

- 技术参数
- ◆ 额定电压: 250V AC DC
  - ◆ 额定电流: 7.0A AC DC
- MIN
- ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
  - ◆ 绝缘电阻: 1000M $\Omega$  MIN
  - ◆ 接触电阻: 20m $\Omega$  MAX
  - ◆ 工作温度: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
  - ◆ 间距: 3.96mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
  - ◆ 插针: 黄铜

# 创华信商贸有限公司

尺寸公差: $\pm 0.15\text{mm}$		图号	
角度公差: $\pm 3^{\circ}$		审核	
		核准	
		供应商	
		比例	ITF
		单位	mm
		页次	of

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [CAX](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [80.063.4001.1](#)  
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-024-10-](#)  
[001000](#) [803-93-012-10-001000](#)