
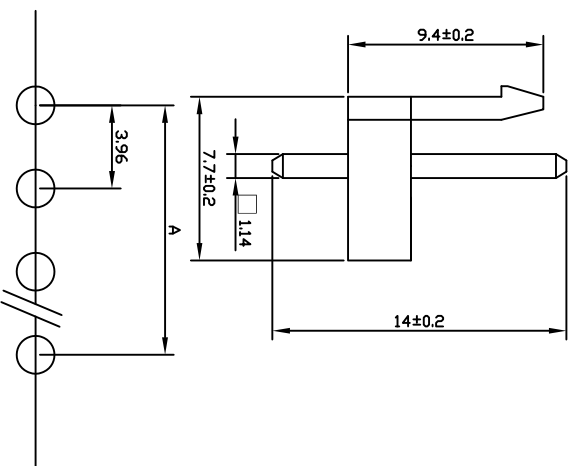


1.0	12.1.6	原始版本	
5	1.0	变更内容	变更单号
6		变更日期	变更者

孔数	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.6	43.56
12	43.56	47.52

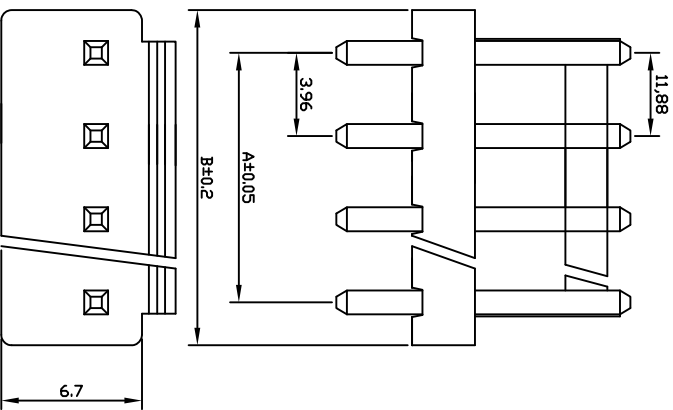

PCB寸法

- 技术参数
- ◆ 额定电压：250V AC DC
 - ◆ 额定电流：7.0A AC DC
 - MIN
 - ◆ 耐压值：1000V AC/minute
 - ◆ 绝缘电阻：1000M Ω MIN
 - ◆ 接触电阻：20m Ω MAX
 - ◆ 工作温度：-25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
 - ◆ 间距：3.96mm
- 材料
- ◆ 外壳：尼龙66
 - ◆ 插针：黄铜

尺寸公差：±0.15mm 角度公差：±3 $^{\circ}$		图号	
绘制	审核	比例	ITF
核 准		单位	mm
供应商		页次	of

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)