

版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	13.6.5	原始版本		


■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
- ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
- ◆ 耐压值: 800V AC
- ◆ 绝缘电阻: 800M Ω MIN
- ◆ 接触电阻: 20M Ω MAX
- ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
- ◆ 间距: 2.5mm

■ 材料

- ◆ 外壳: 尼龙66
- ◆ 插针: 黄铜

孔数	A	B
2	2.5	7.5
3	5	10
4	7.5	12.5
5	10	15
6	12.5	17.5
7	15	20
8	17.5	22.5
9	20	25
10	22.5	27.5
11	25	30
12	27.5	32.5
13	30	35
14	32.5	37.5
15	35	40
16	37.5	42.5

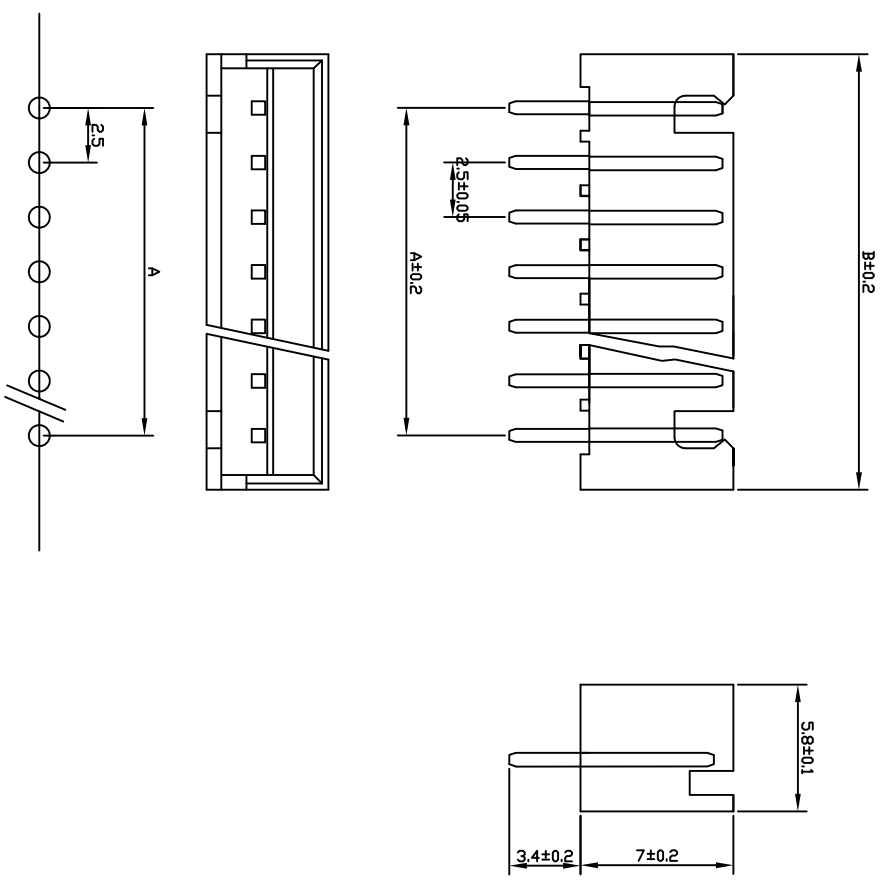

PCB寸法

创华信电子有限公司		图号	
		比例	ITF
绘制	审核	单位	mm
审查	核准	页次	of
核 准			
绘 制			
尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°			

创华信电子有限公司



E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

E

D

C

B

A

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-](#)
[4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-](#)
[T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)