
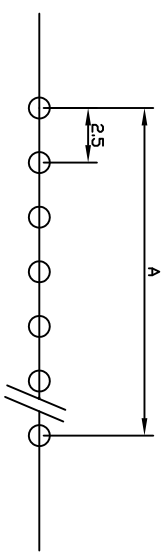
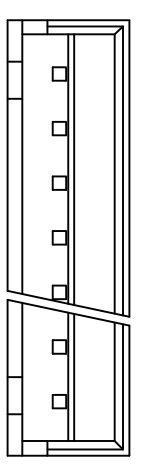
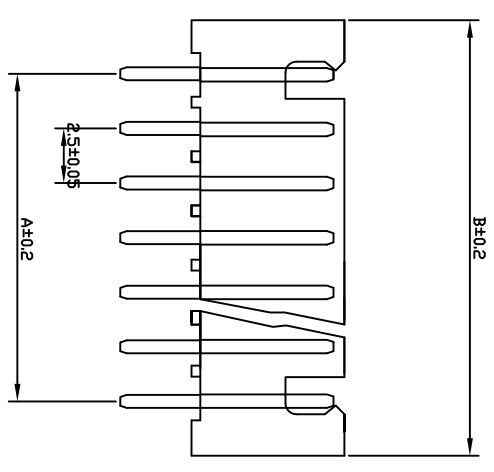


| 版次 | 日期 | 变更内容 | 变更单号 | 变更者 |
|-----|--------|------|------|-----|
| 1.0 | 13.6.5 | 原始版本 | | |

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
 - ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
 - ◆ 耐压值: 800V AC
 - ◆ 绝缘电阻: 800M Ω MIN
 - ◆ 接触电阻: 20M Ω MAX
 - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
 - ◆ 间距: 2.5mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
 - ◆ 插针: 黄铜

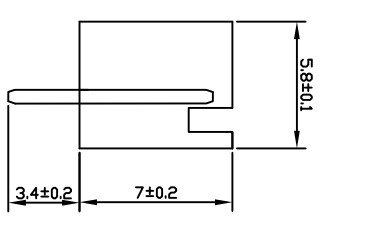

| 孔数 | A | B |
|----|------|------|
| 2 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | 10 | 15 |
| 6 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | 15 | 20 |
| 8 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | 20 | 25 |
| 10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | 25 | 30 |
| 12 | 27.5 | 32.5 |
| 13 | 30 | 35 |
| 14 | 32.5 | 37.5 |
| 15 | 35 | 40 |
| 16 | 37.5 | 42.5 |

创华信电子有限公司

| | | | | |
|----------------------------|-----|----|----|-----|
| 尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3° | | 图号 | 比例 | ITF |
| 绘制 | 审核 | | | |
| 核准 | 核 准 | | 单位 | mm |
| 供应商 | | 页次 | | of |

1 2 3 4 5 6

A B C D E

1 2 3 4 5 6

A B C D E

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)