
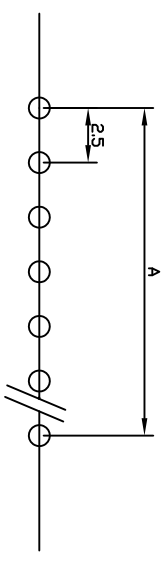
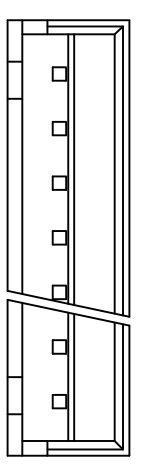
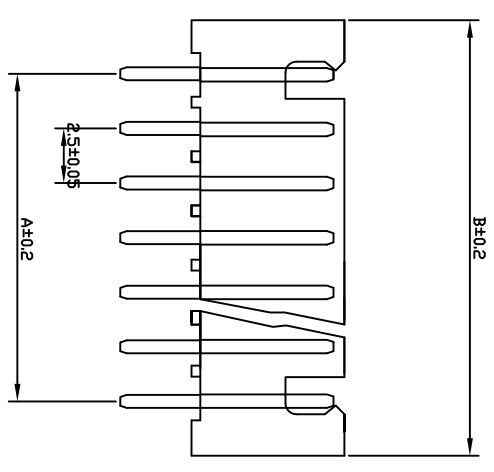


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	13.6.5	原始版本		

■ 技术参数

- ◆ 额定电压: 250V AC DC
 - ◆ 额定电流: 2.0A AC DC
 - ◆ 耐压值: 800V AC
 - ◆ 绝缘电阻: 800M Ω MIN
 - ◆ 接触电阻: 20M Ω MAX
 - ◆ 工作温度: -25°C~+85°C
 - ◆ 间距: 2.5mm
- 材料
- ◆ 外壳: 尼龙66
 - ◆ 插针: 黄铜

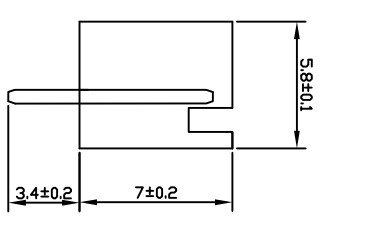

孔数	A	B
2	2.5	7.5
3	5	10
4	7.5	12.5
5	10	15
6	12.5	17.5
7	15	20
8	17.5	22.5
9	20	25
10	22.5	27.5
11	25	30
12	27.5	32.5
13	30	35
14	32.5	37.5
15	35	40
16	37.5	42.5

创华信电子有限公司

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°		图号	比例	ITF
绘制	审核			
核 准		单 位	单 位	mm
供 应 商		页 次	页 次	of

1 2 3 4 5 6

A B C D E

1 2 3 4 5 6

A B C D E

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)