


| 版次 | 日期 | 变更内容 | 变更单号 | 变更者 |
|-----|--------|------|------|-----|
| 1.0 | 16.8.9 | 原始版本 | | |

| 孔数 | A | B |
|----|------|------|
| 2 | 4.5 | 1.5 |
| 3 | 6.0 | 3.0 |
| 4 | 7.5 | 4.5 |
| 5 | 9.0 | 6.0 |
| 6 | 10.5 | 7.5 |
| 7 | 12.0 | 9.0 |
| 8 | 13.5 | 10.5 |
| 9 | 15.0 | 12.0 |
| 10 | 16.5 | 13.5 |
| 11 | 18.0 | 15.0 |
| 12 | 19.5 | 16.5 |
| 13 | 21.0 | 18.0 |
| 14 | 22.5 | 19.5 |
| 15 | 24.0 | 21.0 |
| 16 | 25.5 | 22.5 |

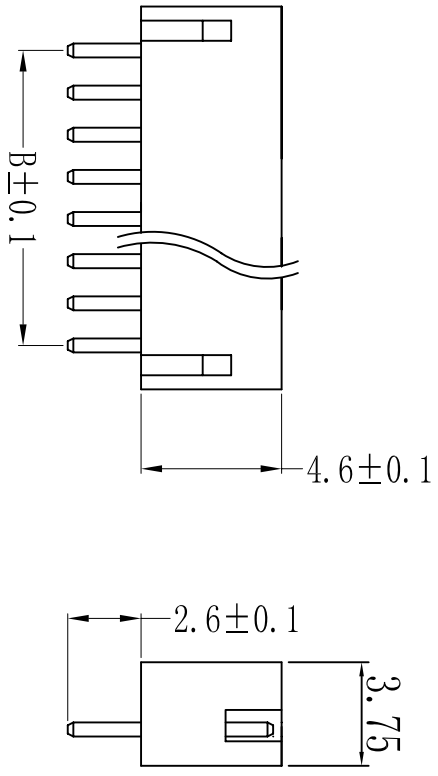

技术参数

额定电压: 100V AC DC
 额定电流: 1A AC,DC
 耐压值: 500V AC 1分钟minute
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 接触电阻: 20mΩ Max
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.5mm

材料

外壳: PA66米色
 插针: 黄铜

| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 数量 | 附注 |
|----|----|----|-------------|----|----|
| 3 | | 焊片 | | | |
| 2 | | 插针 | 黄铜 | | 镀锡 |
| 1 | | 底座 | LCP-U194V-0 | | |

ZH1.5-直针

| | | | |
|----------------------------|------|----|-----|
| 尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3° | | 图号 | |
| 绘制 | 审查 | 比例 | ITF |
| 核准 | 核准备案 | 单位 | mm |
| 供应商 | | 页次 | of |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CAX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)