


Barrier Style Terminal Blocks / DT-25



DT-25-A02W-XX

Pole number : 02~31 / 極数

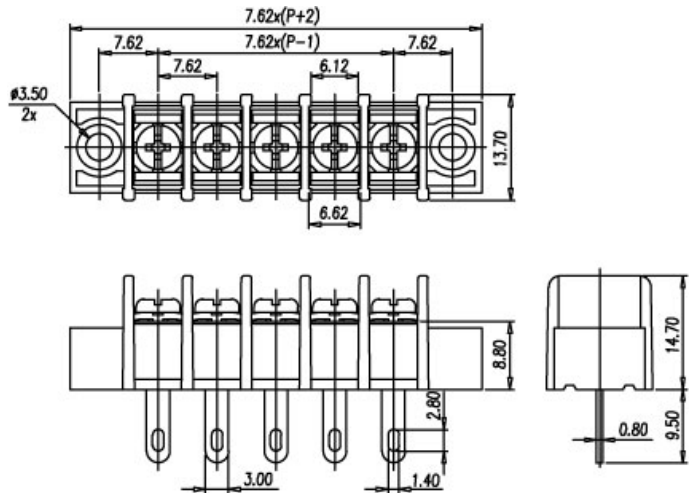

Pitch: 7.62mm

| FW2 | | UL | |
|-------------------------------------|--------------------------|------|--|
| Approval / 取得安全規格 / 認證 | | UL | |
| Electrical / 電気仕様 / 電器規格 | | | |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓 | 300V | 300V | |
| Rated current / 定格電流 / 電流 | 15A | 10A | |
| UG | B | D | |
| Wire range / 使用線径 / 線徑 | 22~14 AWG | | |
| Withstand Voltage / 耐電圧 / 耐電壓 | AC2000V for 1 minute | | |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絶縁阻抗 | 500MΩ / DC 500V | | |
| Materials / 材質及び規格 / 材質規格 | | | |
| Plastic Housing / 本体 / 本體 | PA66, UL94V-0, Black | | |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 温度 | -40°C ~ +105°C | | |
| Terminal / 導電板 / 端子 | Brass, Tin plated | | |
| Screw / 結線ビス / 螺絲 | Steel, M3, Nickel plated | | |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力値 | 1.4 N-m | | |

Drilling plan

